
Technisches Datenblatt

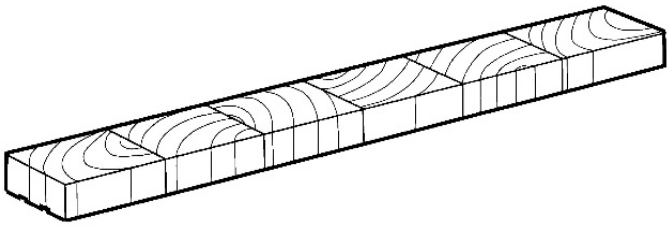

Holzpflaster RE

Aufbau		massiv
Gesamtstärke		10, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 40, 50, 60mm
Klotzgröße	Eiche	45 x 75mm
	Räuchereiche	45 x 75mm
	Kiefer	58 x 90mm
	Lärche	58 x 90mm
Oberfläche		roh
Qualität nach DIN 68702		RE (repräsentativer rustikaler Boden)
Kanten		scharfkantig
Profilierung		glattkant (ohne seitliche Profilierung)
Holzfeuchte		8 – 12%
Gewicht	Eiche/Räuchereiche 22mm	ca. 15 kg / qm
	Kiefer/Lärche	ca. 12 kg / qm
Fertigungsnorm		DIN 68702 (einige Stärken analog)
Verlegung		Vollflächige Verklebung
Klebstoff	*Zementestrich*	*Voranstrich : Voranstrich PU lösungsmittelfrei* *Klebstoff : 2-K-PU Klebstoff*
	Anhydritestrich	*Voranstrich : Voranstrich PU lösungsmittelfrei* *Klebstoff : 2-K-PU Klebstoff*
	Gussasphalt	*Voranstrich : Voranstrich PU lösungsmittelfrei* *Klebstoff : 2-K-PU Klebstoff*
Lieferform		Verlegeelemente (Streifen mit Klebeband)
Verlegemuster		Schiffsboden
Brandschutzklasse		Cfl-/Dfl-S1 (mit Oberfläche gemäß EN 14342 Tabelle 1)
Holzarten:		Eiche
		Räuchereiche
		Kiefer
		Lärche

Stand 08/2019