
Technisches Datenblatt

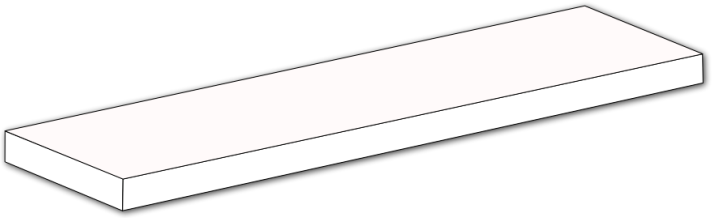

Lamparkett 10mm roh

Aufbau		massiv	
Gesamtstärke		10mm	
Stabgrößen		250 x 50mm	
Kanten		scharfkantig	
Profilierung		4-seitig glatt	
Oberfläche		roh, hydropneumatisch gehobelt	
Gewicht		ca. 7 kg / qm	
Holzfeuchte		7 – 11%	
Fertigungsnorm		EN 13227	
Verlegung		vollflächige Verklebung	
Klebstoff	*Zementestrich*	*Voranstrich* *Klebstoff*	*: Voranstrich PU lösungsmittelfrei* *: 2-K PU-Klebstoff oder SMP*
	Anhydritestrich	*Voranstrich* *Klebstoff*	*: Voranstrich PU lösungsmittelfrei* *: 2-K PU-Klebstoff oder SMP*
	Gussasphalt	*Voranstrich* *Klebstoff*	*: Voranstrich PU lösungsmittelfrei* *: 2-K PU-Klebstoff oder SMP*
	Verlegeplatten	*Voranstrich* *Klebstoff*	*: ohne* *: 2-K PU-Klebstoff oder SMP*
Liefermöglichkeit		engl. Verband; Einzelstäbe	
Sortierungen		Sortierungstabellen gemäß EN 13227 siehe Seite 7ff	
Fußbodenheizung		geeignet (siehe auch Seite 7 und gesondertes Merkblatt)	
Wärmedurchlasswiderstand		R ≤ 0,0475 (m^2K)/W	
Brandschutzklasse[1]		Eiche Cfl-S1 gemäß EN 14342 Tabelle 1 Fußnote 4	

Lamparkett auf Fußbodenheizung

Der Anforderungswert für eine Fußbodenheizungseignung beträgt R ≤ 0,15 (m^2K)/W laut der Richtlinie für den Einsatz von Bodenbelägen auf Fußbodenheizungen vom deutschen Bundesverband Flächenheizungen. Lamparkett ist daher mit einem Wärmedurchlasswiderstand von

R ≤ 0,0475 (m^2K)/W (bei 10mm Stärke)

für die Verlegung auf einer Warmwasser-Fußbodenheizung sehr gut geeignet (gesondertes Merkblatt beachten).

Grenzabweichungen der Lamelle analog EN 13227

Dicke	+/- 0,2mm
Länge	+/- 0,2mm
Breite	+/- 0,2mm
Winkelabweichung	0,2% (über die Breite gemessen)
Querkrümmung	0,5% der Breite
Längskrümmung der Breitseite	0,5% der Länge
Längskrümmung der Schmalseite	0,5% der Länge

Lamparkett Eiche QCXE

Oberseite der Lamelle

Merkmal	Natur	Rustikal/Gestreift
Gesunder Splint	unzulässig	leichte Beeinträchtigung zulässig
Äste gesund und fest-Verwachsen Fauläste	zulässig wenn: Durchmesser ≤ 2mm, sofern sie nicht in Gruppen auftreten[a] Durchmesser ≤ 1mm, sofern sie nicht in Gruppen auftreten[a]	Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen
Seichte Risse	unzulässig	
Rindeneinwuchs	unzulässig	
Blitzrisse	unzulässig	
Faserneigung	uneingeschränkt zulässig	
Farbunterschiede	zulässig leichte natürliche Verfärbung und Mineralstoffstreifen zulässig	
Markstrahl	zulässig	
Schädlingsbefall	unzulässig	unzulässig mit Ausnahme von Bläue und schwarzem Fraßgang

Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitete (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite der Lamelle. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Lamellen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Lamellen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Nicht sichtbare Seiten der Lamelle (Unterseite und seitliche Flächen)

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.

[a] = Äste werden zu Gruppen zusammengefasst, wenn Ihre Ränder nicht mehr als 30mm voneinander entfernt liegen

Lamparkett Eiche QCXE	
Oberseite der Lamelle	
Merkmal	**Vintage**
Gesunder Splint	zulässig
Äste	Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen
Seichte Risse	
Rindeneinwuchs	
Blitzrisse	
Faserneigung	
Farbunterschiede	
Markstrahl	
Schädlingsbefall	Wurmlöcher und schwarzer Frasgang zulässig
Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitete (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite der Lamelle. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Lamellen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Lamellen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.	
Nicht sichtbare Seiten der Lamelle (Unterseite und seitliche Flächen)	
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.	