

Technisches Datenblatt

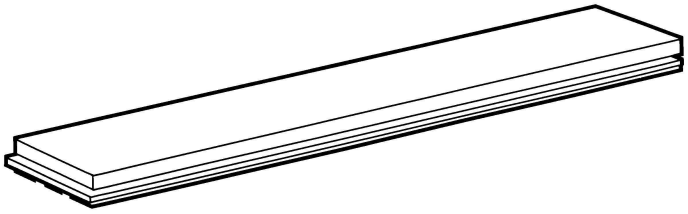

Stabparkett 22mm roh

Aufbau		massiv	
Gesamtstärke		22mm	
	Oberwange/Nutzschicht	*10mm*	
	Nut & Feder	*5mm*	
	Unterwange	*7mm*	
Stabgrößen		320 – 600 x 60, 70 oder 80mm	
Kanten		scharfkantig	
Profilierung		4-seitig Nut & Feder	
Oberfläche		roh, hydropneumatisch gehobelt	
Gewicht		ca. 15 kg / qm	
Holzfeuchte		7 – 11%	
Fertigungsnorm		EN 13226	
Verlegung		vollflächige Verklebung oder geschraubt	
Klebstoff	*Zementestrich*	*Voranstrich*	*: Voranstrich Dispersion*
		Klebstoff	*: Dispersionsklebstoff quellungsarm*
	Anhydritestrich	*Voranstrich*	*: Voranstrich Dispersion filmbildend*
		Klebstoff	*: Dispersionsklebstoff quellungsarm*
	Gussasphalt	*Voranstrich*	*: Voranstrich PU lösungsmittelfrei*
		Klebstoff	*: 2-K PU-Klebstoff oder SMP*
	Verlegeplatten	*Voranstrich*	*: ohne*
		Klebstoff	*: Dispersionsklebstoff quellungsarm*
Verlegemuster		engl. Verband; Fischgrät, Schiffsboden, Würfel, Parellel etc.	
Sortierungen		Sortierungstabellen gemäß EN 13226 siehe Seite 8ff	
Fußbodenheizung		geeignet (siehe auch Seite 7 und gesondertes Merkblatt)	
Wärmedurchlasswiderstand		$R \leq 0{,}105$ $(m^2K)/W$	
Brandschutzklasse[1]		Eiche + Buche Cfl-S1 gemäß EN 14342 Tabelle 1 Fußnote 4	
		andere Holzarten Dlf-S1 gemäß EN 14342 Tabelle 1 Fußnote 4	


Technisches Datenblatt

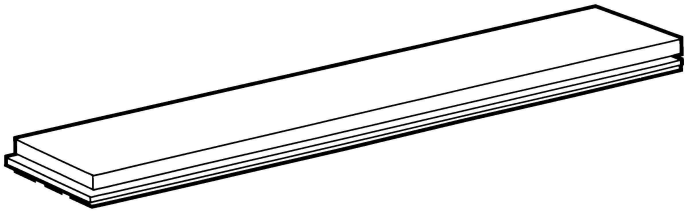

Stabparkett 15mm roh

Aufbau		massiv	
Gesamtstärke		15mm	
	Oberwange/Nutzschicht	*8mm*	
	Nut & Feder	*4mm*	
	Unterwange	*3mm*	
Stabgrößen		320 – 500 x 60, 70 oder 80mm	
Kanten		scharfkantig	
Profilierung		4-seitig Nut & Feder	
Oberfläche		roh, hydropneumatisch gehobelt	
Gewicht		ca. 10 kg / qm	
Holzfeuchte		7 – 11%	
Fertigungsnorm		EN 13226	
Verlegung		vollflächige Verklebung	
Klebstoff	*Zementestrich*	*Voranstrich*	*: Voranstrich Dispersion*
		Klebstoff	*: Dispersionsklebstoff quellungsarm*
	Anhydritestrich	*Voranstrich*	*: Voranstrich Dispersion filmbildend*
		Klebstoff	*: Dispersionsklebstoff quellungsarm*
	Gussasphalt	*Voranstrich*	*: Voranstrich PU lösungsmittelfrei*
		Klebstoff	*: 2-K PU-Klebstoff oder SMP*
	Verlegeplatten	*Voranstrich*	*: ohne*
		Klebstoff	*: Dispersionsklebstoff quellungsarm*
Verlegemuster		engl. Verband; Fischgrät, Schiffsboden, Würfel, Parellel etc.	
Sortierungen		Sortierungstabellen gemäß EN 13226 siehe Seite 8ff	
Fußbodenheizung		geeignet (siehe auch Seite 7 und gesondertes Merkblatt)	
Wärmedurchlasswiderstand		$R \leq 0{,}07$ $(m^2K)/W$	
Brandschutzklasse[1]		Eiche + Buche Cfl-S1 gemäß EN 14342 Tabelle 1 Fußnote 4	
		andere Holzarten Dlf-S1 gemäß EN 14342 Tabelle 1 Fußnote 4	


Technisches Datenblatt

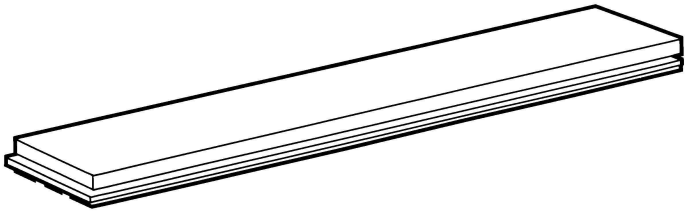

Stabparkett 10mm roh

Aufbau		massiv	
Gesamtstärke		10mm	
	Oberwange/Nutzschicht	*4mm*	
	Nut & Feder	*4,4mm*	
	Unterwange	*1,6mm*	
Stabgrößen		500 x 70mm	
Kanten		scharfkantig	
Profilierung		4-seitig Nut & Feder	
Oberfläche		roh, hydropneumatisch gehobelt	
Gewicht		ca. 7 kg / qm	
Holzfeuchte		7 – 11%	
Fertigungsnorm		EN 13226	
Verlegung		vollflächige Verklebung	
Klebstoff	*Zementestrich*	*Voranstrich*	*: Voranstrich PU lösungsmittelfrei*
		Klebstoff	*: 2-K PU-Klebstoff oder SMP*
	Anhydritestrich	*Voranstrich*	*: Voranstrich PU lösungsmittelfrei*
		Klebstoff	*: 2-K PU-Klebstoff oder SMP*
	Gussasphalt	*Voranstrich*	*: Voranstrich PU lösungsmittelfrei*
		Klebstoff	*: 2-K PU-Klebstoff oder SMP*
	Verlegeplatten	*Voranstrich*	*: ohne*
		Klebstoff	*: 2-K PU-Klebstoff oder SMP*
Verlegemuster		engl. Verband; Fischgrät, Schiffsboden, Parellel etc.	
Sortierungen		Sortierungstabellen gemäß EN 13226 siehe Seite 8ff	
Fußbodenheizung		geeignet (siehe auch Seite 7 und gesondertes Merkblatt)	
Wärmedurchlasswiderstand		$R \leq 0{,}0475$ $(m^2K)/W$	
Brandschutzklasse[1]		Eiche + Buche Cfl-S1 gemäß EN 14342 Tabelle 1 Fußnote 4	
		andere Holzarten Dlf-S1 gemäß EN 14342 Tabelle 1 Fußnote 4	


Technisches Datenblatt

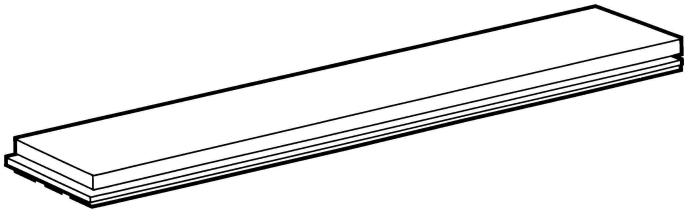

Stabparkett 22mm geölt

Aufbau		massiv
Gesamtstärke		22mm
	Oberwange/Nutzschicht	*10mm*
	Nut & Feder	*5mm*
	Unterwange	*7mm*
Stabgrößen		500 x 70mm
Kanten		4-seitig gefast (auf Wunsch auch scharfkantig)
Profilierung		4-seitig Nut & Feder
Oberfläche		oxidativ geölt
Gewicht		ca. 15 kg / qm
Holzfeuchte		7 – 11%
Fertigungsnorm		analog EN 13226
Verlegung		vollflächige Verklebung oder geschraubt
Klebstoff	*Zementestrich*	*Voranstrich : Voranstrich Dispersion* *Klebstoff : Dispersionsklebstoff quellungsarm*
	Anhydritestrich	*Voranstrich : Voranstrich Dispersion filmbildend* *Klebstoff : Dispersionsklebstoff quellungsarm*
	Gussasphalt	*Voranstrich : Voranstrich PU lösungsmittelfrei* *Klebstoff : 2-K PU-Klebstoff oder SMP*
	Verlegeplatten	*Voranstrich : ohne* *Klebstoff : Dispersionsklebstoff quellungsarm*
Verlegemuster		engl. Verband; Fischgrät, Schiffsboden, Parellel etc.
Sortierungen		Sortierungstabellen gemäß EN 13226 siehe Seite 8ff
Fußbodenheizung		geeignet (siehe auch Seite 7 und gesondertes Merkblatt)
Wärmedurchlasswiderstand		$R \leq 0{,}105$ $(m^2K)/W$
Brandschutzklasse[1]		Eiche + Buche Cfl-S1 gemäß EN 14342 Tabelle 1 Fußnote 4 andere Holzarten Dlf-S1 gemäß EN 14342 Tabelle 1 Fußnote 4


Technisches Datenblatt

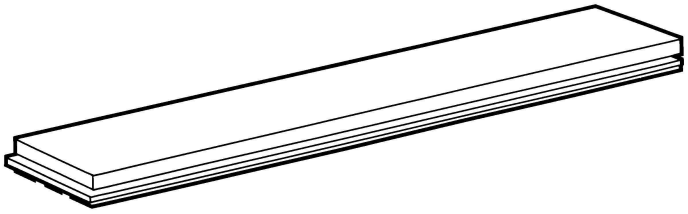

Stabparkett 15mm geölt

Aufbau		massiv	
Gesamtstärke		15mm	
	Oberwange/Nutzschicht	*8mm*	
	Nut & Feder	*4mm*	
	Unterwange	*3mm*	
Stabgrößen		500 x 70mm	
Kanten		4-seitig gefast (auf Wunsch auch scharfkantig)	
Profilierung		4-seitig Nut & Feder	
Oberfläche		oxidativ geölt	
Gewicht		ca. 10 kg / qm	
Holzfeuchte		7 – 11%	
Fertigungsnorm		analog EN 13226	
Verlegung		vollflächige Verklebung	
Klebstoff	*Zementestrich*	*Voranstrich*	*: Voranstrich Dispersion*
		Klebstoff	*: Dispersionsklebstoff quellungsarm*
	Anhydritestrich	*Voranstrich*	*: Voranstrich Dispersion filmbildend*
		Klebstoff	*: Dispersionsklebstoff quellungsarm*
	Gussasphalt	*Voranstrich*	*: Voranstrich PU lösungsmittelfrei*
		Klebstoff	*: 2-K PU-Klebstoff oder SMP*
	Verlegeplatten	*Voranstrich*	*: ohne*
		Klebstoff	*: Dispersionsklebstoff quellungsarm*
Verlegemuster		engl. Verband; Fischgrät, Schiffsboden, Parellel etc.	
Sortierungen		Sortierungstabellen gemäß EN 13226 siehe Seite 8ff	
Fußbodenheizung		geeignet (siehe auch Seite 7 und gesondertes Merkblatt)	
Wärmedurchlasswiderstand		$R \leq 0{,}07$ $(m^2K)/W$	
Brandschutzklasse[1]		Eiche + Buche Cfl-S1 gemäß EN 14342 Tabelle 1 Fußnote 4	
		andere Holzarten Dlf-S1 gemäß EN 14342 Tabelle 1 Fußnote 4	

Technisches Datenblatt

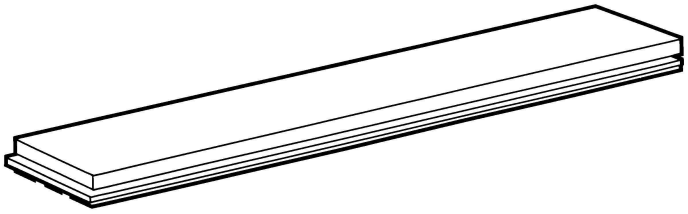

Stabparkett 10mm geölt

Aufbau		massiv	
Gesamtstärke		10mm	
	Oberwange/Nutzschicht	*4mm*	
	Nut & Feder	*4,4mm*	
	Unterwange	*1,6mm*	
Stabgrößen		500 x 70mm	
Kanten		4-seitig gefast (auf Wunsch auch scharfkantig)	
Profilierung		4-seitig Nut & Feder	
Oberfläche		oxidativ geölt	
Gewicht		ca. 7 kg / qm	
Holzfeuchte		7 – 11%	
Fertigungsnorm		analog EN 13226	
Verlegung		vollflächige Verklebung	
Klebstoff	*Zementestrich*	*Voranstrich*	*: Voranstrich PU lösungsmittelfrei*
		Klebstoff	*: 2-K PU-Klebstoff oder SMP*
	Anhydritestrich	*Voranstrich*	*: Voranstrich PU lösungsmittelfrei*
		Klebstoff	*: 2-K PU-Klebstoff oder SMP*
	Gussasphalt	*Voranstrich*	*: Voranstrich PU lösungsmittelfrei*
		Klebstoff	*: 2-K PU-Klebstoff oder SMP*
	Verlegeplatten	*Voranstrich*	*: ohne*
		Klebstoff	*: 2-K PU-Klebstoff oder SMP*
Verlegemuster		engl. Verband; Fischgrät, Schiffsboden, Parellel etc.	
Sortierungen		Sortierungstabellen gemäß EN 13226 siehe Seite 8ff	
Fußbodenheizung		geeignet (siehe auch Seite 7 und gesondertes Merkblatt)	
Wärmedurchlasswiderstand		$R \leq 0{,}0475$ $(m^2K)/W$	
Brandschutzklasse[1]		Eiche + Buche Cfl-S1 gemäß EN 14342 Tabelle 1 Fußnote 4	
		andere Holzarten Dlf-S1 gemäß EN 14342 Tabelle 1 Fußnote 4	

Stabparkett auf Fußbodenheizung

Der Anforderungswert für eine Fußbodenheizungseignung beträgt $R \leq 0{,}15$ $(m^2K)/W$ laut der Richtlinie für den Einsatz von Bodenbelägen auf Fußbodenheizungen vom deutschen Bundesverband Flächenheizungen. Stabparkettparkett ist daher mit einem Wärmedurchlasswiderstand von

$R \leq 0{,}105$ $(m^2K)/W$ (bei 22mm Stärke)

$R \leq 0{,}07$ $(m^2K)/W$ (bei 15mm Stärke)

$R \leq 0{,}0475$ $(m^2K)/W$ (bei 10mm Stärke)

für die Verlegung auf einer Warmwasser-Fußbodenheizung sehr gut geeignet (gesondertes Merkblatt beachten). Wichtig ist aber auch die Auswahl der richtigen Holzart, da einige Hölzer grundsätzlich nicht auf FBH verlegt werden sollten.

Die Auswahl der richtigen Holzart stellt einen sehr wichtigen Punkt dar. Holz ist ein hygroskopischer Baustoff. Es passt sich den jeweiligen raumklimatischen Bedingungen an. Es sollten folglich ruhige Hölzer ausgewählt werden, die möglichst wenig und langsam arbeiten. Sie sollten also ein niedriges differenzielles Quell- und Schwundverhalten haben.
Einige Holzarten neigen aber auch bei dem Einsatz auf einer FBH zum splittern.
Folgende Hölzer sind daher für den Einsatz auf einer FBH ungeeignet:

Ahorn kanad.	zu hohes differenzielles Quell- und Schwundmaß
Buche	zu hohes differenzielles Quell- und Schwundmaß
Wenge	neigt zum splittern

Grenzabweichungen des Stabes analog EN 13226

Dicke	+/- 0,2mm
Länge	+/- 0,5mm
Breite	+/- 0,5mm
Winkelabweichung	0,2% (über die Breite gemessen)
Querkrümmung	0,7% der Breite
Längskrümmung der Breitseite	0,5% der Länge
Längskrümmung der Schmalseite	0,5% der Länge

Reparaturgrößen

Da Stabparkett je nach Land/Region und Hersteller in vielen verschiedenen Größen gefertigt wird, können auf Wunsch auch Sondergrößen gefertigt werden. In der Holzart Eiche sind Sondermaße bis zu einer Länge von 1500mm und einer Breite von 140mm möglich. In der meisten anderen Holzarten bis zu einer Länge von 500mm und einer Breite von 70mm.

Stabparkett für die Verlegung als Würfel (o.ä.)

Bei der Verlegung eines Stabparketts als Würfel (o.ä.) gelten gesteigerte Ansprüche an die Maßhaltigkeit. Auch muss evtl. die Stabgröße(n) den Erfordernissen des Musters angepasst werden. So muss bei der Verlegung als Würfel die Stablänge ein Vielfaches der Stabbreite sein (z.B. 490 x 70mm oder 420 x 70mm oder 350 x 70mm). Um die reduzierten zulässigen Grenzabweichungen einhalten zu können müssen solche Musterböden immer zeitnahe vor Verlegung neu gefertigt werden.

Stabparkett Ahorn europäisch ACPS			
Oberseite des Stabes			
Merkmal	**Select/Natur**	**Naturell**	**Rustikal**
Gesunder Braunkern	unzulässig	unzulässig	zulässig
Mineralische Linien	geringfügig zulässig	zulässig	zulässig
Äste	gesunde Äste </= 2mm bzw. schwarze Äste </= 1mm sind zulässig	gesunde Äste </= 5mm bzw. schwarze Äste </= 2mm sind zulässig	gesunde Äste </= 30mm bzw. schwarze Äste </= 30mm sind zulässig
Risse (Windrisse u.ä.)	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein
Rindeneinwuchs	unzulässig	unzulässig	zulässig </= 40mm Länge
Faserneigung	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig
Farbunterschiede	geringfügig zulässig	zulässig	zulässig
Markstrahl	zulässig	zulässig	zulässig
Schädlingsbefall	unzulässig	unzulässig	max. 3% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen
Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite des Stabes. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Stäbe in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Stäbe die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.			
Nicht sichtbare Seiten des Stabes (Unterseite und seitliche Flächen)			
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.			

Stabparkett Ahorn kanadisch ACSC			
Oberseite des Stabes			
Merkmal	**Select/Natur**	**Naturell**	**Rustikal**
Gesunder Braunkern	unzulässig	unzulässig	zulässig
Mineralische Linien	geringfügig zulässig	zulässig	zulässig
Äste	gesunde Äste </= 2mm bzw. schwarze Äste </= 1mm sind zulässig	gesunde Äste </= 5mm bzw. schwarze Äste </= 2mm sind zulässig	gesunde Äste </= 30mm bzw. schwarze Äste </= 30mm sind zulässig
Risse (Windrisse u.ä.)	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein
Rindeneinwuchs	unzulässig	unzulässig	zulässig </= 40mm Länge
Faserneigung	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig
Farbunterschiede	geringfügig zulässig	zulässig	zulässig
Markstrahl	zulässig	zulässig	zulässig
Schädlingsbefall	unzulässig	unzulässig	max. 3% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen
Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite des Stabes. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Stäbe in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Stäbe die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.			
Nicht sichtbare Seiten des Stabes (Unterseite und seitliche Flächen)			
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.			

Stabparkett Birke europäisch BTXX			
Oberseite des Stabes			
Merkmal	**Select/Natur**	**Naturell**	**Rustikal**
Gesunder Braunkern	unzulässig	unzulässig	zulässig
Mineralische Linien	geringfügig zulässig	zulässig	zulässig
Äste	gesunde Äste </= 2mm bzw. schwarze Äste </= 1mm sind zulässig	gesunde Äste </= 5mm bzw. schwarze Äste </= 2mm sind zulässig	gesunde Äste </= 30mm bzw. schwarze Äste </= 30mm sind zulässig
Risse (Windrisse u.ä.)	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein
Rindeneinwuchs	unzulässig	unzulässig	zulässig </= 40mm Länge
Faserneigung	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig
Farbunterschiede	geringfügig zulässig	zulässig	zulässig
Markstrahl	zulässig	zulässig	zulässig
Schädlingsbefall	unzulässig	unzulässig	max. 3% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen
Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite des Stabes. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Stäbe in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Stäbe die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.			
Nicht sichtbare Seiten des Stabes (Unterseite und seitliche Flächen)			
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.			

Stabparkett Buche FASY			
Oberseite des Stabes			
Merkmal	**Select/Natur**	**Naturell**	**Rustikal**
Gesunder Rotkern	unzulässig	unzulässig	zulässig
Mineralische Linien	geringfügig zulässig	zulässig	zulässig
Äste	gesunde Äste </= 2mm bzw. schwarze Äste </= 1mm sind zulässig	gesunde Äste </= 10mm bzw. schwarze Äste </= 5mm sind zulässig	gesunde Äste </= 30mm bzw. schwarze Äste </= 30mm sind zulässig
Risse (Windrisse u.ä.)	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein
Rindeneinwuchs	unzulässig	unzulässig	zulässig </= 40mm Länge
Faserneigung	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig
Farbunterschiede	geringfügig zulässig	zulässig	zulässig
Markstrahl	zulässig	zulässig	zulässig
Schädlingsbefall	unzulässig	unzulässig	max. 3% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen
Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite des Stabes. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Stäbe in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Stäbe die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.			
Nicht sichtbare Seiten des Stabes (Unterseite und seitliche Flächen)			
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.			

Stabparkett Weißbuche/Hainbuche CPBT			
Oberseite des Stabes			
Merkmal	**Select/Natur**	**Naturell**	**Rustikal**
Gesunder Braunkern	unzulässig	unzulässig	zulässig
Mineralische Linien	geringfügig zulässig	zulässig	zulässig
Äste	gesunde Äste </= 2mm bzw. schwarze Äste </= 1mm sind zulässig	gesunde Äste </= 5mm bzw. schwarze Äste </= 2mm sind zulässig	gesunde Äste </= 30mm bzw. schwarze Äste </= 30mm sind zulässig
Risse (Windrisse u.ä.)	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein
Rindeneinwuchs	unzulässig	unzulässig	zulässig </= 40mm Länge
Faserneigung	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig
Farbunterschiede	geringfügig zulässig	zulässig	zulässig
Markstrahl	zulässig	zulässig	zulässig
Schädlingsbefall	unzulässig	unzulässig	max. 3% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen
Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite des Stabes. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Stäbe in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Stäbe die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.			
Nicht sichtbare Seiten des Stabes (Unterseite und seitliche Flächen)			
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.			

Stabparkett Eiche QCXE (Tabelle 1)			
Oberseite des Stabes			
Merkmal	**Exquisit**	**Select/Natur**	**Naturell**
Gesunder Splint	unzulässig	unzulässig	unzulässig
Äste	im Prinzip astfrei; max. 5 % der Stäbe dürfen gesunde Äste </= 5mm bzw. schwarze Äste </= 1mm aufweisen	max. 50 % der Stäbe dürfen gesunde Äste </= 8mm bzw. schwarze Äste </= 1mm aufweisen	gesunde Äste </= 8mm bzw. schwarze Äste </= 5mm sind zulässig
Risse (Windrisse u.ä.)	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein
Rindeneinwuchs	unzulässig	unzulässig	unzulässig
Faserneigung	mind. 90% stehende Jahrringe (rift-/halbrift)	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig
Farbunterschiede	geringfügig zulässig	geringfügig zulässig	zulässig
Markstrahl	zulässig	zulässig	zulässig
Schädlingsbefall	unzulässig	unzulässig	unzulässig
Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite des Stabes. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Stäbe in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Stäbe die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.			
Nicht sichtbare Seiten des Stabes (Unterseite und seitliche Flächen)			
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.			

Stabparkett Eiche QCXE (Tabelle 2)			
Oberseite des Stabes			
Merkmal	**Object**	**Rustikal**	**Vintage**
Gesunder Splint	zulässig	leichte Beeinträchtigung (max. 10% der Stäbe) zulässig	zulässig
Äste	gesunde Äste </= 10mm bzw. schwarze Äste </= 5mm sind zulässig; Fehläste bzw. Astfehlstellen unzulässig	gesunde Äste </= 30mm bzw. schwarze Äste </= 30mm sind zulässig; Fehläste bzw. Astfehlstellen bis 10mm zulässig	gesunde Äste bzw. schwarze Äste sind uneingeschränkt zulässig; Fehläste bzw. Astfehlstellen bis 30mm zulässig
Risse (Windrisse u.ä.)	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	90% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	90% der Stäbe müssen frei von Rissen sein
Rindeneinwuchs	unzulässig	zulässig	Zulässig
Faserneigung	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig	Uneingeschränkt zulässig
Farbunterschiede	zulässig	zulässig	zulässig
Markstrahl	zulässig	zulässig	zulässig
Schädlingsbefall	unzulässig	unzulässig mit Ausnahme von schwarzem Fraßgang	Wurmlöcher und schwarzer Fraßgang zulässig
Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite des Stabes. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Stäbe in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Stäbe die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.			
Nicht sichtbare Seiten des Stabes (Unterseite und seitliche Flächen)			
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.			

Stabparkett Brauneiche QCXE	
Oberseite des Stabes	
Merkmal	**Naturell**
Gesunder Splint	unzulässig
Äste	gesunde Äste </= 10mm bzw. schwarze Äste </= 10mm sind zulässig;
Risse (Windrisse u.ä.)	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein
Rindeneinwuchs	unzulässig
Faserneigung	uneingeschränkt zulässig
Farbunterschiede	zulässig
Markstrahl	zulässig
Schädlingsbefall	unzulässig
Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite des Stabes. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Stäbe in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Stäbe die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.	
Nicht sichtbare Seiten des Stabes (Unterseite und seitliche Flächen)	
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.	

Stabparkett Räuchereiche QCXE		
Oberseite des Stabes		
Merkmal	**Naturell**	**Cappuccino**
Gesunder Splint	unzulässig	zulässig (Splintholz bleibt auch nach der Räucherung hell)
Äste	gesunde Äste </= 30mm bzw. schwarze Äste </= 10mm sind zulässig; Fehläste bzw. Astfehlstellen zulässig (gespachtelt)	gesunde Äste </= 30mm bzw. schwarze Äste </= 30mm sind zulässig; Fehläste bzw. Astfehlstellen zulässig (gespachtelt)
Risse (Windrisse u.ä.)	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein
Rindeneinwuchs	unzulässig	unzulässig
Faserneigung	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig
Farbunterschiede	natürliche und durch die Räucherung bedingte Farbunterschiede zulässig	natürliche und durch die Räucherung bedingte Farbunterschiede zulässig
Kernräucherung	die Kernräucherung bezieht sich auf die nutzbare Oberfläche (= Oberwangenstärke –2mm); aufgrund unterschiedlicher Gerbsäurekonzentrationen dürfen 3% der Stäbe auch eine geringer Eindringtiefe aufweisen;	
Markstrahl	zulässig	zulässig
Schädlingsbefall	unzulässig	unzulässig
Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite des Stabes. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Stäbe in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Stäbe die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.		
Nicht sichtbare Seiten des Stabes (Unterseite und seitliche Flächen)		
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.		

Stabparkett Roteiche europäisch QCXR			
Oberseite des Stabes			
Merkmal	**Select/Natur**	**Naturell**	**Rustikal**
Gesunder Splint	unzulässig	unzulässig	zulässig
Äste	max. 50 % der Stäbe dürfen gesunde Äste </= 8mm bzw. schwarze Äste </= 1mm aufweisen	gesunde Äste </= 8mm bzw. schwarze Äste </= 5mm sind zulässig	gesunde Äste </= 30mm bzw. schwarze Äste </= 30mm sind zulässig; Fehläste bzw. Astfehlstellen bis 10mm zulässig
Risse (Windrisse u.ä.)	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	90% der Stäbe müssen frei von Rissen sein
Rindeneinwuchs	unzulässig	unzulässig	zulässig
Faserneigung	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig
Farbunterschiede	geringfügig zulässig	zulässig	zulässig
Markstrahl	zulässig	zulässig	zulässig
Schädlingsbefall	unzulässig	unzulässig	max. 3% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen
Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite des Stabes. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Stäbe in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Stäbe die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.			
Nicht sichtbare Seiten des Stabes (Unterseite und seitliche Flächen)			
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.			

Stabparkett Esche europäisch FXEX			
Oberseite des Stabes			
Merkmal	**Select/Natur**	**Naturell**	**Rustikal**
Gesunder Braunkern	unzulässig	unzulässig	zulässig
Mineralische Linien	geringfügig zulässig	zulässig	zulässig
Äste	gesunde Äste </= 2mm bzw. schwarze Äste </= 1mm sind zulässig	gesunde Äste </= 5mm bzw. schwarze Äste </= 2mm sind zulässig	gesunde Äste </= 30mm bzw. schwarze Äste </= 30mm sind zulässig
Risse (Windrisse u.ä.)	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein
Rindeneinwuchs	unzulässig	unzulässig	zulässig </= 40mm Länge
Faserneigung	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig
Farbunterschiede	geringfügig zulässig	zulässig	zulässig
Markstrahl	zulässig	zulässig	zulässig
Schädlingsbefall	unzulässig	unzulässig	max. 3% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen
Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite des Stabes. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Stäbe in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Stäbe die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.			
Nicht sichtbare Seiten des Stabes (Unterseite und seitliche Flächen)			
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.			

Stabparkett Kirschbaum amerikanisch PRSR		
Oberseite des Stabes		
Merkmal	**Select/Natur**	**Rustikal**
Gesunder Splint	unzulässig	zulässig
Mineralische Linien	bis max. 50mm zulässig	zulässig
Äste	gesunde Äste </= 8mm bzw. schwarze Äste </= 5mm sind zulässig Fehläste unzulässig Astfehlstellen bis 5mm zulässig	gesunde Äste </= 30mm bzw. schwarze Äste </= 30mm sind zulässig
Risse (Windrisse u.ä.)	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein
Rindeneinwuchs	zulässig </= 50mm Länge	zulässig
Faserneigung	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig
Farbunterschiede	natürliche Farbunterschiede zulässig	uneingeschränkt zulässig
Markstrahl	zulässig	zulässig
Schädlingsbefall	unzulässig	max. 5% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen
Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite des Stabes. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Stäbe in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Stäbe die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.		
Nicht sichtbare Seiten des Stabes (Unterseite und seitliche Flächen)		
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.		

Stabparkett Kirschbaum europäisch PRAV			
Oberseite des Stabes			
Merkmal	**Select/Natur**	**Naturell**	**Rustikal**
Gesunder Splint	unzulässig	unzulässig	zulässig
Mineralische Linien	geringfügig zulässig	zulässig	zulässig
Äste	gesunde Äste </= 2mm bzw. schwarze Äste </= 1mm sind zulässig	gesunde Äste </= 5mm bzw. schwarze Äste </= 2mm sind zulässig	gesunde Äste </= 30mm bzw. schwarze Äste </= 30mm sind zulässig
Risse (Windrisse u.ä.)	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein
Rindeneinwuchs	unzulässig	zulässig </= 50mm Länge	zulässig
Faserneigung	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig
Farbunterschiede	natürliche Farbunterschiede zulässig	natürliche Farbunterschiede zulässig	uneingeschränkt zulässig
Markstrahl	zulässig	zulässig	zulässig
Schädlingsbefall	unzulässig	unzulässig	max. 3% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen
Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite des Stabes. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Stäbe in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Stäbe die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.			
Nicht sichtbare Seiten des Stabes (Unterseite und seitliche Flächen)			
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.			

Stabparkett Nußbaum amerikanisch JGNG		
Oberseite des Stabes		
Merkmal	**Natur**	**Markant**
Gesunder Splint	unzulässig	zulässig
Mineralische Linien	bis max. 50mm zulässig	zulässig
Äste	gesunde Äste </= 10mm bzw. schwarze Äste </= 8mm sind zulässig Fehläste unzulässig Astfehlstellen bis 5mm zulässig	gesunde Äste </= 30mm bzw. schwarze Äste </= 30mm sind zulässig
Risse (Windrisse u.ä.)	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein
Rindeneinwuchs	zulässig </= 50mm Länge	zulässig
Faserneigung	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig
Farbunterschiede	natürliche Farbunterschiede zulässig	uneingeschränkt zulässig
Markstrahl	zulässig	zulässig
Schädlingsbefall	unzulässig	max. 5% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen
Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite des Stabes. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Stäbe in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Stäbe die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.		
Nicht sichtbare Seiten des Stabes (Unterseite und seitliche Flächen)		
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.		

Stabparkett Doussie AFXX		
Oberseite des Stabes		
Merkmal	**Natur**	**Markant**
Gesunder Splint	unzulässig	zulässig
Mineralische Einschlüsse	zulässig	zulässig
Äste	gesunde Äste </= 5mm bzw. schwarze Äste </= 3mm sind zulässig	gesunde Äste </= 30mm bzw. schwarze Äste </= 30mm sind zulässig
Risse (Windrisse u.ä.)	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein
Rindeneinwuchs	unzulässig	zulässig
Faserneigung	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig
Farbunterschiede	natürliche Farbunterschiede zulässig	uneingeschränkt zulässig
Markstrahl	zulässig	zulässig
Schädlingsbefall	unzulässig	max. 10% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen
Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite des Stabes. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Stäbe in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Stäbe die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.		
Nicht sichtbare Seiten des Stabes (Unterseite und seitliche Flächen)		
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.		

Stabparkett Kambala/Iroko MIXX		
Oberseite des Stabes		
Merkmal	**Natur**	**Markant**
Gesunder Splint	unzulässig	zulässig
Mineralische Einschlüsse	zulässig	zulässig
Äste	gesunde Äste </= 5mm bzw. schwarze Äste </= 3mm sind zulässig	gesunde Äste </= 30mm bzw. schwarze Äste </= 30mm sind zulässig
Risse (Windrisse u.ä.)	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein
Rindeneinwuchs	unzulässig	zulässig
Faserneigung	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig
Farbunterschiede	natürliche Farbunterschiede zulässig [1]	uneingeschränkt zulässig
Markstrahl	zulässig	zulässig
Schädlingsbefall	unzulässig	max. 10% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen
Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite des Stabes. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Stäbe in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Stäbe die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.		
[1] Iroko bekommt seine natürliche Farbe erst einige Zeit nach der Verlegung durch den Einfluss von UV-Strahlung (Sonnenlicht) und Sauerstoff. Dieser Vorgang kann einige Wochen in Anspruch nehmen (je nach Intensität des einfallenden Sonnenlichts). Im Auslieferungszustand bzw. nach dem Schleifen dieser Holzart können gelegentlich auch starke Farbunterschiede vorhanden sein (gelb), die sich aber durch diesen zuvor beschrieben Prozess nach einiger Zeit weitestgehend ausgleichen.		
Nicht sichtbare Seiten des Stabes (Unterseite und seitliche Flächen)		
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.		

Stabparkett Merbau INXX		
Oberseite des Stabes		
Merkmal	**Natur**	**Markant**
Gesunder Splint	unzulässig	zulässig
Mineralische Einschlüsse	zulässig	zulässig
Äste	gesunde Äste </= 5mm bzw. schwarze Äste </= 3mm sind zulässig	gesunde Äste </= 30mm bzw. schwarze Äste </= 30mm sind zulässig
Risse (Windrisse u.ä.)	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein
Rindeneinwuchs	unzulässig	zulässig
Faserneigung	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig
Farbunterschiede	natürliche Farbunterschiede zulässig	uneingeschränkt zulässig
Markstrahl	zulässig	zulässig
Schädlingsbefall	unzulässig	max. 10% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen
Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite des Stabes. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Stäbe in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Stäbe die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.		
Nicht sichtbare Seiten des Stabes (Unterseite und seitliche Flächen)		
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.		

Stabparkett Wenge MTLR		
Oberseite des Stabes		
Merkmal	**Natur**	**Markant**
Gesunder Splint	unzulässig	zulässig
Mineralische Einschlüsse	zulässig	zulässig
Äste	gesunde Äste </= 5mm bzw. schwarze Äste </= 3mm sind zulässig	gesunde Äste </= 30mm bzw. schwarze Äste </= 30mm sind zulässig
Risse (Windrisse u.ä.)	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein	99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein
Rindeneinwuchs	unzulässig	zulässig
Faserneigung	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig
Farbunterschiede	natürliche Farbunterschiede zulässig [1]	uneingeschränkt zulässig
Markstrahl	zulässig	zulässig
Schädlingsbefall	unzulässig	max. 10% der Lamellen dürfen schwarzen Fraßgang aufweisen
Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite des Stabes. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Stäbe in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Stäbe die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.		
[1] Wenge bekommt seine natürliche Farbe erst einige Zeit nach der Verlegung durch den Einfluss von UV-Strahlung (Sonnenlicht) und Sauerstoff. Dieser Vorgang kann einige Wochen in Anspruch nehmen (je nach Intensität des einfallenden Sonnenlichts). Im Auslieferungszustand bzw. nach dem Schleifen dieser Holzart können gelegentlich auch starke Farbunterschiede vorhanden sein (weiß, gelb), die sich aber durch diesen zuvor beschrieben Prozess nach einiger Zeit weitestgehend ausgleichen.		
Nicht sichtbare Seiten des Stabes (Unterseite und seitliche Flächen)		
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.		