FIBRACOLOUR TEX

by FINSA BV

Inspiration und technischer Leitfaden

FINSA

Kreativität ist das Werkzeug, Fibracolour das Material.

In dieser Broschüre über die Fibracolour-Gamma und die TEX-Gamma von FINSA haben wir mit dem Farbenhersteller AkzoNobel Wood Coatings zusammengearbeitet.

AkzoNobel Holzbeschichtungen
AkzoNobel Wood Coatings ist der führende Anbieter für Beschichtungen von Holz und Holzwerkstoffen im Innenbereich. Hierfür bieten wir Ihnen alles aus einer Hand. Innovative Produkte höchster Qualität für 100%ige Verarbeitungssicherheit für alle Anwendungsbereiche im Innenausbau. Ganz gleich, ob beispielsweise für Möbel, Parkett, Küchen- oder Ladenbau, Büroausstattung oder hochwertiges Schiffsinterieur, unsere Lösungen werden immer als Komplettsystem konzipiert. So können Sie sicher sein, dass der Oberflächenaufbau perfekt gelingt.

Wir legen großen Wert auf die Zusammenarbeit und den ständigen Austausch zwischen unseren Kunden und Mitarbeitern. Das Engagement und das Wissen nutzen wir, um innovative Lösungen zu finden, die dem Anspruch der Zukunft in einem sich ständig ändernden Markt gerecht werden.

Diese Zusammenarbeit hat zu inspirierenden lackierten Muster von Fibracolour und Fibrapan TEX geführt. Diese lackierten Muster finden Sie im Werbetool „Inspiration Promotool - Lackierte Muster“.
Diese Muster wurden mit einem Lack auf Wasserbasis von AkzoNobel Wood Coatings behandelt. Die speziell verwendeten Systeme sind in den Lackempfehlungen am Ende dieser Broschüre beschrieben.

Haftungsausschluss
Die lackierten Muster aus der Promotionool dienen nur zur Inspiration. Durch Verwendung der Fibracolour- oder Fibrapan TEX-Platten und Befolgen der Schritte in den Farbempfehlungen ist es möglich, die Wirkung der Muster zu reproduzieren. Das Ergebnis der Lackbehandlung hängt von der Lackierweise, der Umgebungstemperatur und vielen anderen Faktoren ab. Daher können aus den Mustern und / oder Lackempfehlungen keine Rechte abgeleitet werden.

Wir empfehlen Ihnen, beeindruckende Kombinationen zwischen TEX-Platte und AkzoNobel-Oberflächen selbst zu erstellen. Natürlich würden wir uns freuen, wenn Sie es mit uns teilen.

instagram.com/finsa_dach
@finsa_dach

facebook.com/finsadach
@finsadach

linkedin.com/company/finsa-bv
@finsa_bv

Fibracolour TEX Inspiration und technischer Leitfaden
Inhaltsverzeichnis



Moodboard der Fibrapan E-Z TEX- und Fibracolour Gris TEX Cemento-Muster aus dem Inspration Promotool. By Barbara Medo.

04 **Sortiment farbiges MDF**
Fibracolour

10 **Zweifarbiges HDF und MDF kombiniert**
Twincolour

14 **Gamma TEX - farbiges MDF mit Texturen**
Fibracolour TEX

20 **Gamma TEX - standard MDF mit Texturen**
Fibrapan TEX

26 **Gamma TEX - Echtholzfurnier auf MDF mit Texturen**
Fibrapan TEX

34 **HDF leichtgewicht Konstruktionsplatte**
Greenpanel - Die Leichtbauplatte

38 **Farbiges MDF mit Dekor**
Fibracolour + Gama Duo Designkollektion

42 **Farbiges MDF mit Echtholzfurnier**
Fibracolour + Studio Natur

44 **Technische information**

46 **Lackempfehlungen AkzoNobel**

48 **Datenblätter**

Kreativität:

Inneneinrichtungen sind am engsten mit den Menschen verbunden. Sie sind die Orte, die uns willkommen heißen, in denen das Leben mit all seinem Reichtum und seiner Vielfalt stattfindet. Aus diesem Grund geht Innenarchitektur immer mit Kreativität einher: Sie qualifiziert Räume, lässt sie den ihnen anvertrauten Verwendungen und Funktionen entsprechen und verleiht ihnen Persönlichkeit und Identität.

es steckt in dir

Ob es sich um offene oder komplexe Innenräume handelt, hell oder mit kontrolliertem Licht, für Arbeit oder Freizeit, für Privathaushalte oder für die Öffentlichkeit, jeder Raum, jeder Ort hat eine eigene Idee dahinter: Ihre Idee. Kreativität ist das Werkzeug, das Sie jeden Tag benutzen und Fibracolour das Material, mit dem Sie Ihre Ideen verwirklichen können.



Sortiment farbiges MDF

Das Fibracolour-Sortiment von FINSA besteht aus durchgefärbten Dekorplatten mit Holzfasern (MDF). Dieses Produktsortiment besteht aus der schwarzen und grauen Fibracolour sowie aus unseren neuesten Produkten in gelb, blau, rot und anthrazit.

Fibracolour bietet völlig neue Möglichkeiten in der dekorativen Anwendung, auch in der Innenausstattung. Es ermöglicht eine Vielzahl von ästhetischen Effekten und innovative Feinbearbeitungen. Denken Sie hierbei an Lack, Wachs, Fräsungen, Digitaldruck oder das Aufbringen von Texturen auf die Oberfläche.

Fibracolour kann auch mit natürlichem Furnier oder Melamin beschichtet werden, wodurch ein attraktiver Kontrast zwischen der Oberfläche und den Kanten des Produkts entsteht.

Unsere Fibracolour-Platten entsprechen der E05- und CARB2-Norm, d.h. dass die Platten einen sehr geringen Formaldehydgehalt haben. Die schwarzen Fibracolour-Platten sind auch in einer leichten Version mit einer Dichte von 600 kg/m^3 erhältlich.

Fibracolour



E05 EMISSIONS-GRAD. FORM.

CARB2 EMISSIONS-GRAD. FORM.

1. Fibracolour Gris E-Z
2. Fibracolour Antracita E-Z
3. Fibracolour Rojo E-Z
4. Fibracolour Amarillo E-Z
5. Fibracolour Azul E-Z
6. Fibracolour Negro E-Z

Eigenschaften

Fibracolour ist ein Produkt, das mit ungiftigen Pigmenten auf Wasserbasis und mit einer geringen Formaldehydkonzentration hergestellt wird. Daher garantiert es eine perfekte und sichere Koexistenz mit der Umwelt und ist eine ideale Alternative für den Einsatz in geschlossenen Räumen.
Das Produkt garantiert Festigkeit, Konsistenz und Intensität der Farben gemäß unseren strengen Qualitätskontrollen. Daher ist seine Farbe über die gesamte Plattenabmessung hinweg vollkommen gleichmäßig und beständig gegenüber natürlichem und künstlichem Licht.

Fibracolour ermöglicht eine einfache und schnelle Reparatur möglicher Oberflächenschäden. Ein einfaches, oberflächliches Schleifen korrigiert Kratzer oder Schläge, und versetzt das Produkt in seinen ursprünglichen Zustand zurück, ohne dass Änderungen der Tonalität zu erkennen sind.


1
2
3
4
5
6

Anwendungen

Fibracolour ist ein ideales Produkt für verschiedene Anwendungen:

Kurzlebige Architektur
Ausstellungsstände

Innen-Design
Paneele, Kulissen und dekorative Verblendungen

Möbel
Wohn-, Büro- und Kindermöbel

Geschäftsräume
Schalter und Vitrinen

Technische Lösungen
Herstellung von Akustikelementen und Formteilen, Relief-Effekte, Produktdesign


Design
Hervorragendes Verhalten als Trägermaterial für Impressionen mit digitaler Technologie

Angebot

Erhältlich ab einer Einzelplatte.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Vertriebsnetz.

	Format (mm)	Stärke (mm)	Lieferzeit
Fibracolour Negro E-Z	2440 x 1220 3050 x 1220 2850 x 2100 3300 x 2100 4150 x 2100	18 9, 12, 16, 18, 25, 38 3, 6, 8, 10, 16, 19, 25, 30, 38 19 19	Sieben Werktage
Fibracolour Negro Lit E-Z	3050 x 1220 2850 x 2100	18 16, 19	Sieben Werktage
Fibracolour Negro Ignifugo E-Z	3050 x 1220 2850 x 2100	18 10, 16, 19	Sieben Werktage
Fibracolour Gris E-Z	2850 x 2100	10, 19, 25	Sieben Werktage
Fibracolour Antracita E-Z	2850 x 2100	10, 19, 25	Sieben Werktage
Fibracolour Rojo E-Z	2850 x 2100	10, 19, 25	Sieben Werktage
Fibracolour Amarillo E-Z	2850 x 2100	10, 19, 25	Sieben Werktage
Fibracolour Azul E-Z	2850 x 2100	10, 19, 25	Sieben Werktage

Ausführungen

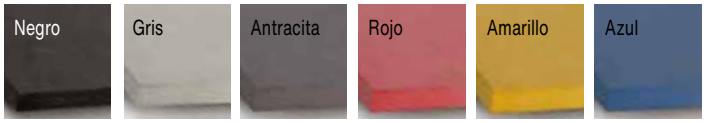





Büros Marjal
Rocamora Arquitectura

Alicante, Spanien
2018

Fibracolour Negro E-Z

Paneelwände, Türen, Schließfächer und Möbel

Fotos: Rocamora Arquitectura



Ausstellung Bienal Iberoamericana de Diseño
Paredes Pedrosa Arquitectos

Madrid, Spanien
2018

Fibracolour Negro, Gris, Rojo, Amarillo & Azul E-Z

Ausstellungsmöbel

Fotos: Luis Asín




Sneakerbaas
Stas Kokke

Utrecht, Die Niederlande
2019

Fibracolour Negro E-Z

Panels und Displays

Fotos: Projectbureau-X

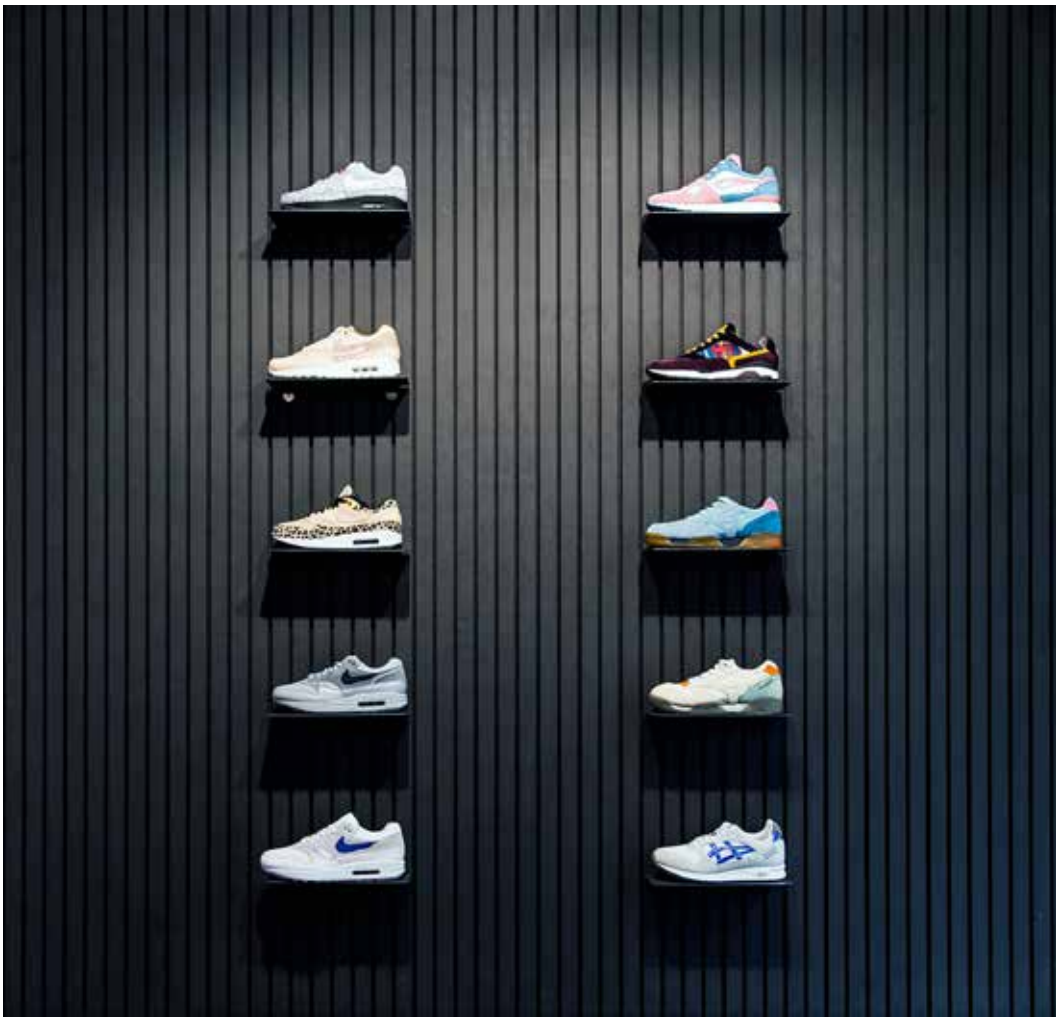

Casa en la huerta
WOHA by
Antonio Maciá

Alicante, Spanien
2017

Fibracolour Amarillo E-Z

Esstisch

Fotos: WOHA
(Antonio Maciá)



Zwei-farbiges HDF und MDF kombiniert

Twincolour ist eine Holzfaserplatte, die außen aus zwei Schichten Fibracolour Negro mit einer Stärke von 3 mm und im Kern aus einer 10 mm Platte des Fibracolour besteht.

Aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften ist die Twincolour Platte eine ideale Platte für originelle und unkonventionelle, dekorative Lösungen, wie z. B. gefräste oder gerillte Außenseiten der Platte. Der farbige Kern kommt durch die schwarzen Deckplatten voll zur Geltung.

Twincolour ist ein Produkt aus ungiftigen wassergetragenen Pigmenten mit geringer Formaldehydemission (E05-Klassifizierung) und garantiert somit eine einwandfreie und sichere Koexistenz mit der Umwelt. Es ist eine ideale Alternative für die Verwendung in geschlossenen Räumen.

Twincolour



E05 EMISSIONS-GRAD. FORM.

CARB2 EMISSIONS-GRAD. FORM.

1. Twincolour Amarillo E-Z
2. Twincolour Antracita E-Z
3. Twincolour Azul E-Z
4. Twincolour Rojo E-Z
5. Twincolour Gris E-Z

*Mechanisierung Vorschlag

Angebot

Erhältlich ab einer Einzelplatte.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Vertriebsnetz.

	Format (mm)	Stärke (mm)	Lieferzeit
Twincolour Gris E-Z	2850 x 2100	16	Sieben Werktage
Twincolour Antracita E-Z	2850 x 2100	16	Sechs Wochen
Twincolour Rojo E-Z	2850 x 2100	16	Sechs Wochen
Twincolour Amarillo E-Z	2850 x 2100	16	Sechs Wochen
Twincolour Azul E-Z	2850 x 2100	16	Sechs Wochen


1
2
3
4
5

Showroom Weststrate
Bureau Koster Vooges

Middelburg, Die Niederlande. 2019

Twincolour Gris E-Z & Greenpanel E-Z

Regale und dekorative Elemente

Fotos: Bureau Koster Vooges









Pop up Intersections
Stone Designs

Barcelona, Spanien
2019

Twincolour Amarillo E-Z

Paneele und
maßgefertigte Möbel



Gamma farbiges MDF mit Texturen

Fibracolour TEX ist eine neue Generation dekorativer Platten, die aus unserer Fibracolour entwickelt wurden und unterschiedliche Oberflächenstrukturen aufweisen. Diese Oberfläche verbessert die dekorativen Eigenschaften und in Kombination mit Lacken oder Ölen sind die Möglichkeiten in der Verwendung unbegrenzt.

Mit Fibracolour TEX macht mit seinen verschiedenen reliefartigen Oberflächen eine Bereicherung der Materialeigenschaften und der Raumempfindung eines jeden Interieurs möglich.

Die verschiedenen Texturen in linearen, geometrischen oder fantasievollen Formen bieten eine große Fülle dekorativer Möglichkeiten, um Räume zu beleben oder deren Ausstrahlung zu intensivieren.

Die strukturierten Platten sind auch in ungefärbtem MDF (Fibrapan TEX) erhältlich.

Fibracolour TEX



E05 EMISSIONS-GRAD. FORM.


CARB2 EMISSIONS-GRAD. FORM.


1. TEX Prisma
2. TEX Cemento
3. TEX Mojave
4. TEX Trama

Eigenschaften

Durch die bei der Reproduktion von Reliefs auf der Oberfläche der Platte verwendete Technologie entsteht eine kompakte Oberfläche, die sich ideal zum Auftragen verschiedener Arten von Lackierungen mit unendlichen Effekten und Farben (RAL, NCS, PANTONE usw.) eignet. Die Struktur wird nur auf der Oberseite geliefert.

Jede der auf Fibracolour verfügbaren Strukturen bietet eine einzigartige Variation mit zahlreichen Möglichkeiten. Fibracolour TEX erspart Ihnen Zeit und aufwändige Bearbeitungsprozesse.

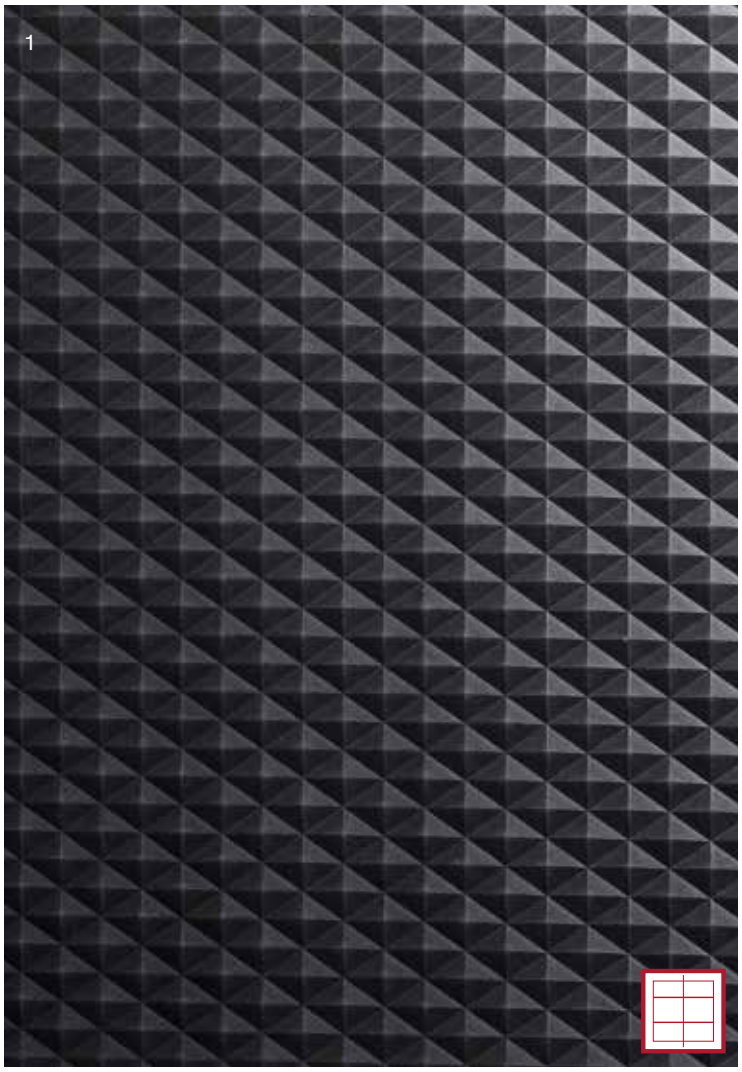
1

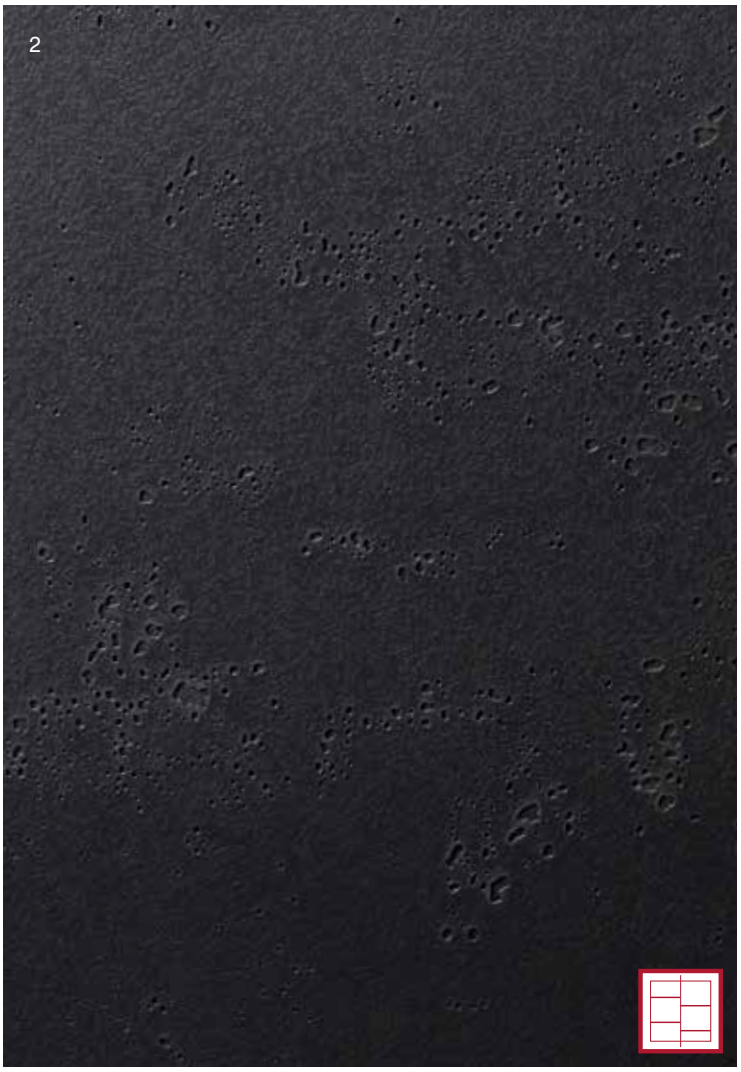
2


3


4

Anwendungen

Fibracolour E-Z TEX ist ein ideales Produkt für verschiedene Anwendungen:

Kurzlebige Architektur
Ausstellungsstände

Innen-Design
Paneele, Kulissen und dekorative Verblendungen

Möbel
Wohn-, Büro- und Kindermöbel

Geschäftsräume
Schalter und Vitrinen

Technische Lösungen
Formteilen, Relief-Effekte, Produktdesign

Design
Dekorative Lösungen in Geschäften, Hotels usw.

1. TEX Blocks
2. TEX Fuji
3. TEX Veta
4. TEX Cemento (Gris)


Angebot

Erhältlich ab einer Einzelplatte.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Vertriebsnetz.

	Format (mm)	Stärke (mm)	Synchron	Lieferzeit
Fibracolour Negro E-Z TEX Prisma	2800 x 1045*	19	Ja	Sieben Werktage
Fibracolour Negro E-Z TEX Fuji	2800 x 1045*	19	Nein	Sieben Werktage
Fibracolour Negro E-Z TEX Mojave	2800 x 1045*	19	Ja	Sieben Werktage
Fibracolour Negro E-Z TEX Blocks	2800 x 1045*	19	Nein	Sieben Werktage
Fibracolour Gris E-Z TEX Cemento	2800 x 1045*	19	Nein	Sieben Werktage
Fibracolour Negro E-Z TEX Trama	2800 x 1045*	19	Ja	Sechs Wochen
Fibracolour Negro E-Z TEX Veta	2800 x 1045*	19	Nein	Sechs Wochen
Fibracolour Negro E-Z TEX Cemento	2800 x 1045*	19	Nein	Sechs Wochen


*Die gelieferte Plattenlänge beträgt 2850 x 1045 mm. Die ersten 25 mm auf beiden Seiten der Länge können nicht verwendet werden und werden daher nicht in Rechnung gestellt.


Ausführungen

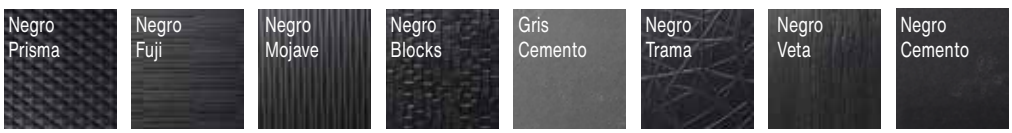


5


6

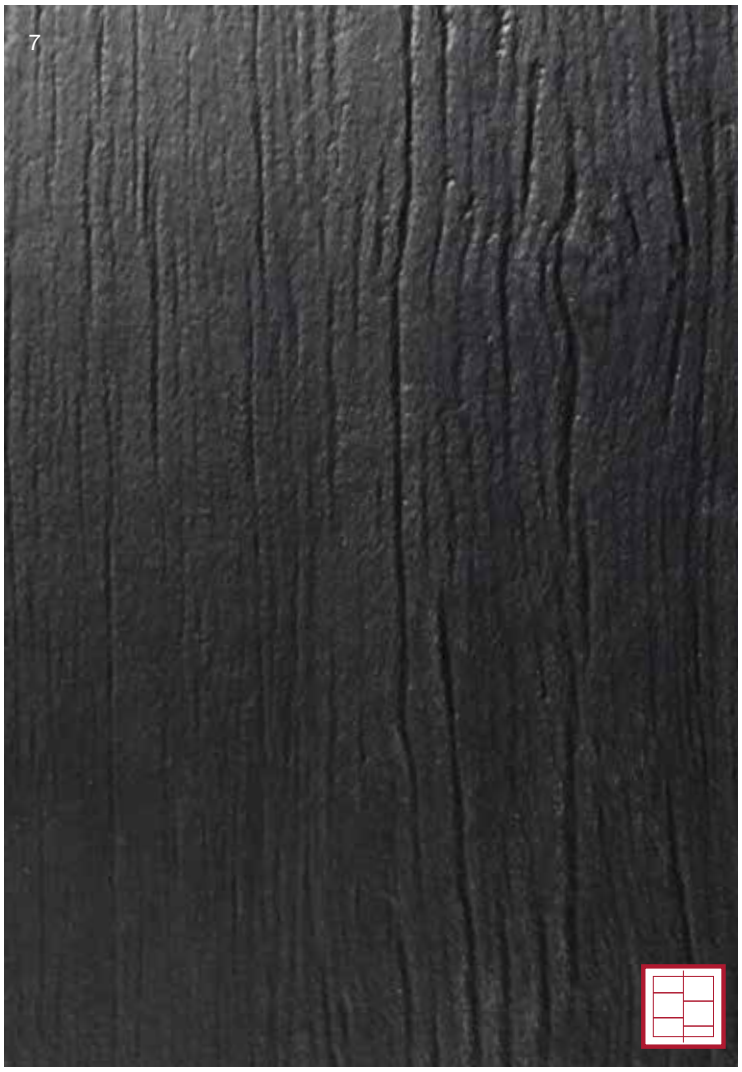
7

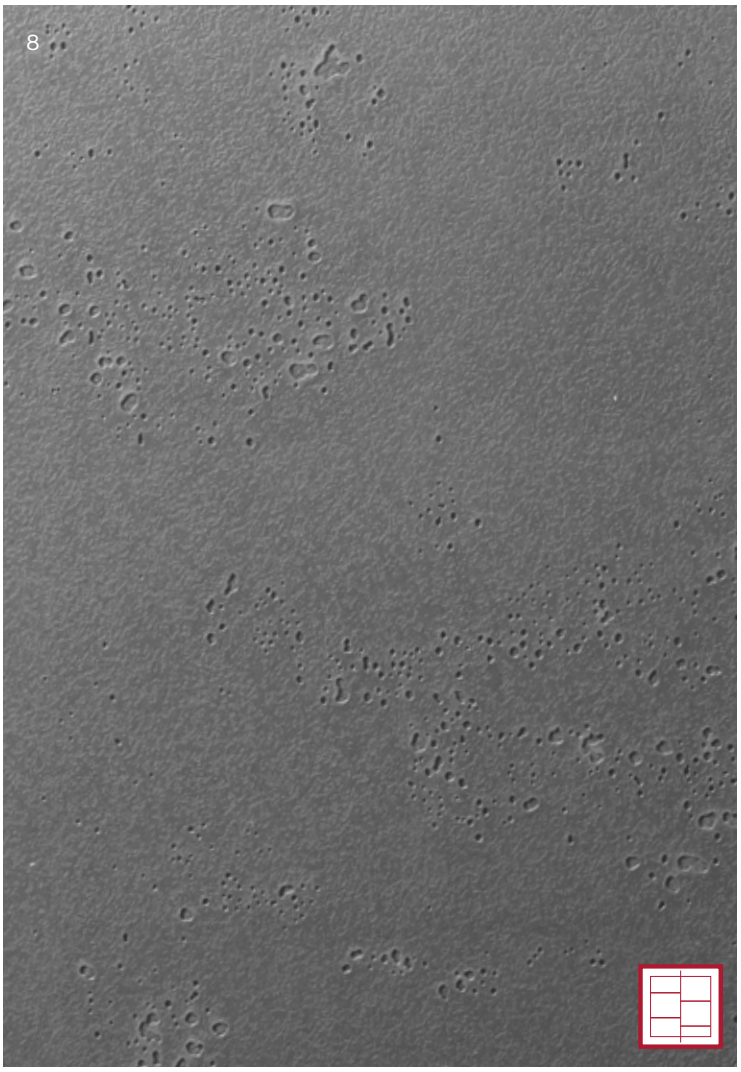
8

Schrank im Hauptschlafzimmer
Freebird Interiors

Sheffield, Vereinigtes Königreich. 2020

Fibracolour Negro E-Z TEX Trama

Schranktüren







Pop up Intersections
Stone Designs

Barcelona, Spanien
2019

Fibracolour Negro E-Z
TEX Fuji & Greenpanel
Negro E-Z

Telefonzellen



Gamma standard MDF mit Texturen

Die Texturen sind auch in ungefärbtem MDF oder Fibrapan TEX erhältlich. Diese Platten sind ideal zum Malen in der gewünschten Farbe.

Gamma

Erhältlich von einer einzigen Platte. Wenden Sie sich an unser kommerzielles Netzwerk, um weitere Informationen zu erhalten.

	Format (mm)	Stärke (mm)	Synchron	Lieferzeit
Fibrapan E-Z TEX Prisma	2800 x 1045*	19	Ja	Fünf Werktage
Fibrapan E-Z TEX Fuji	2800 x 1045*	19	Nein	Fünf Werktage
Fibrapan E-Z TEX Mojave	2800 x 1045*	19	Ja	Fünf Werktage
Fibrapan E-Z TEX Blocks	2800 x 1045*	19	Nein	Fünf Werktage
Fibrapan E-Z TEX Cemento	2800 x 1045*	19	Nein	Sechs Wochen
Fibrapan E-Z TEX Trama	2800 x 1045*	19	Ja	Sechs Wochen
Fibrapan E-Z TEX Veta	2800 x 1045*	19	Nein	Sechs Wochen

*Die gelieferte Plattenlänge beträgt 2850 x 1045 mm. Die ersten 25 mm auf beiden Seiten der Länge können nicht verwendet werden und werden daher nicht in Rechnung gestellt.

Fibrapan TEX



E05 EMISSIONS-GRAD. FORM.

CARB2 EMISSIONS-GRAD. FORM.

1. TEX Prisma
2. TEX Fuji
3. TEX Mojave
4. TEX Trama
5. TEX Blocks
6. TEX Cemento
7. TEX Veta

Ausführungen




7
4
2
3
3
1
2
5
6



Fibrapan E-Z TEX
in verschiedenen Farben lackiert



Susana Urbano
Marbella Design 2020
Susana Urbano

Marbella, Spanien
2020


Lackierte Fibrapan E-Z TEX Prisma & Mojave

Verkleidung und Treppe

Fotos:
Paloma Pacheco



Zur Verdeutlichung ist die jeweilige Laufrichtung der Prägung der gesamten Platte, hier gezeigt.

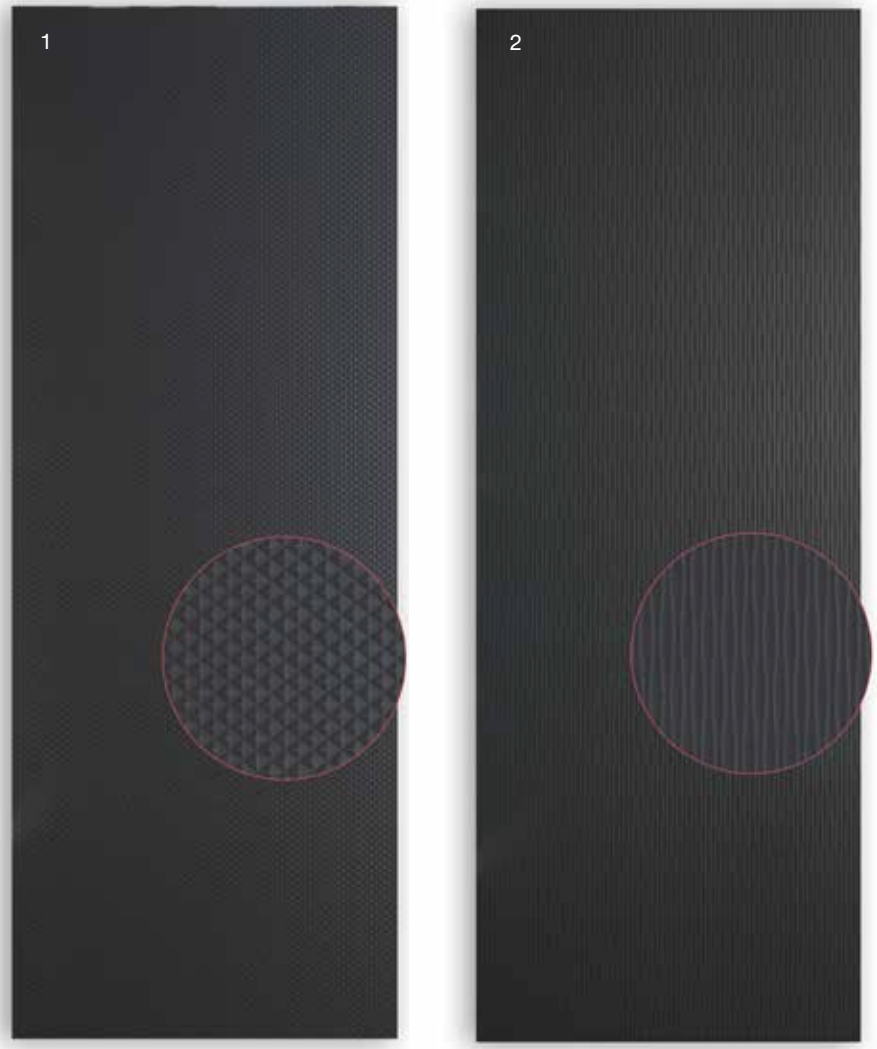



Laufrichtung Prägung

Ganze Platten

1 . Fibrac. Neg. TEX Prisma
2 . Fibrac. Neg. TEX Mojave
3 . Fibrac. Neg. TEX Blocks
4 . Fibrac. Neg TEX Fuji









Ganze Platten

5 . Fibrapan TEX Prisma
6 . Fibrapan TEX Mojave
7 . Fibrapan TEX Blocks
8 . Fibrapan TEX Fuji

Gamma Echtholz-furnier auf MDF mit Texturen

Das natürliche Holzfurnier mit der Kombination von Reliefoberflächen auf der Oberfläche hat zu Fibranatur E-Z TEX geführt, einer Platte, die die Wärme und Natürlichkeit von Holz mit einer der Technologie überraschenden Finish kombiniert.

Diese schwarz durchgefärbte Platte (Fibracolour Negro E-Z) ist beidseitig mit der gleichen Holzart verkleidet und bietet oben eine dimensionale Textur. Darin wird ausgewähltes Naturholzfurnier verwendet, wodurch es sich hervorragend für vertikale Dekorationen, Möbelfronten, Verkleidungen usw. eignet.
Die Rückseite besteht aus Furnier des gleichen Typs wie die gravierte Oberfläche mit einer abwechslungsreicheren und unregelmäßigen Textur.

Fibranatur TEX



E05

EMISSIONS-GRAD. FORM.

1. Chêne Rustique Veta
2. Noyer Fuji
3. Chêne Fuji
4. Chêne Mojave
5. Noyer Mojave

Jede der Reliefstrukturen des Fibranatur E-Z TEX bietet ihre eigene Einzigartigkeit mit zahlreichen Optionen für die Innenausstattung. Die Technologie zur Reproduktion von Reliefs auf der Oberfläche der Platte bietet eine kompakte Oberfläche, die sich ideal zum Auftragen verschiedener Arten von Ölen oder Lacken eignet.


2
4
1
1
5
3

Anwendungen

Fibranatur E-Z TEX ist ein ideales Produkt für verschiedene Anwendungen:

Innen-Design
Paneele, Kulissen und dekorative Verblendungen

Möbel
Wohn-, Büro- und Kindermöbel

Geschäftsräume
Schalter und Vitrinen

Technische Lösungen
Herstellung von akustischen Elementen und Formteilen, Reliefeffekten, Produktdesign

Design
Dekorative Lösungen in Geschäften, Hotels usw.

Fibranatur E-Z TEX
Chêne Fuji

Gamma

Erhältlich von einer einzigen Platte. Wenden Sie sich an unser kommerzielles Netzwerk, um weitere Informationen zu erhalten.

	Format (mm)	Stärke (mm)	Synchron	Lieferzeit
Fibracolour Negro Natur E-Z TEX Roble Rústico Veta	3000 x 1220	19	Nein	Fünf Werktage
Fibracolour Negro Natur E-Z TEX Nogal Fuji	3000 x 1220	19	Nein	Fünf Werktage
Fibracolour Negro Natur E-Z TEX Roble Fuji	3000 x 1220	19	Nein	Fünf Werktage
Fibracolour Negro Natur E-Z TEX Roble Mojave	3000 x 1220	19	Ja	Fünf Werktage
Fibracolour Negro Natur E-Z TEX Nogal Mojave	3000 x 1220	19	Ja	Fünf Werktage

*Die gelieferte Plattenlänge beträgt 3050 x 1220 mm. Die ersten 25 mm auf beiden Seiten der Länge können nicht verwendet werden und werden daher nicht in Rechnung gestellt.

Ausführungen









1 . Fibranatur E-Z TEX Roble Fuji
2 . Fibrapan E-Z TEX Trama Salbeigrün lackiert
3 . Fibrapan E-Z TEX Trama weiß lackiert
4 . Fibrapan E-Z TEX Roble Mojave





5 . Fibranatur E-Z TEX
Roble Rústico Veta
6 . Fibrapan E-Z TEX
Cemento hellgrau
lackiert





7 . Fibranatur E-Z TEX
Nogal Fuji
8 . Fibrapan E-Z TEX
Prisma beige lackiert



9 . Fibrapan E-Z TEX Mojave weiß lackiert
10 . Fibranatur E-Z TEX Nogal Mojave
11 . Fibrapan E-Z TEX Blocks gold lackiert

HDF leicht-gewicht Konstruk-tionsplatte

Greenpanel Negro ist eine innovative, ultraleichte Platte, die aus Fibracolour Negro E-Z hergestellt wird und für Anwendungen entwickelt wurde, die ein geringes Gewicht mit hoher Festigkeit kombiniert.
Die Greenpanel Negro Platte besteht aus HDF Fibracolour Negro Deckplatten und einem in einer wabenähnlichen Struktur aufgebauten Kern.

Die unbeschichtete Kante der Platte verleiht dieser ein ästhetisches Aussehen für den Einsatz in der Innenarchitektur.
Aufgrund ihre Stärke und hohen Dimensionsstabilität eignet sie sich besonders zur Verwendung für Möbel, Regalen, Raumteilern, abgehängten Decken sowie für Messe-Stände, Vitrinen und kurzlebige Architektur.

Greenpanel ist auch ohne schwarze Färbung erhältlich.

Greenpanel - Die Leicht-bauplatte



E05 — EMISSIONS-GRAD. FORM.
CARB2 — EMISSIONS-GRAD. FORM.
CA. 260 KG/M³ — DICHTE

Greenpanel Negro
38 mm

Angebot

Erhältlich ab einer Einzelplatte.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Vertriebsnetz.

	Format (mm)	Stärke (mm)	Lieferzeit
Greenpanel Negro E-Z	2850 x 2100	28,38, 50	Sieben Werktage
Greenpanel E-Z	3050 x 1220 2850 x 2100	38, 50, 60 28,38, 50	Sieben Werktage






Pop up Intersections
Enorme Estudio

Madrid, Spanien
2020

Greenpanel Negro E-Z

Tische

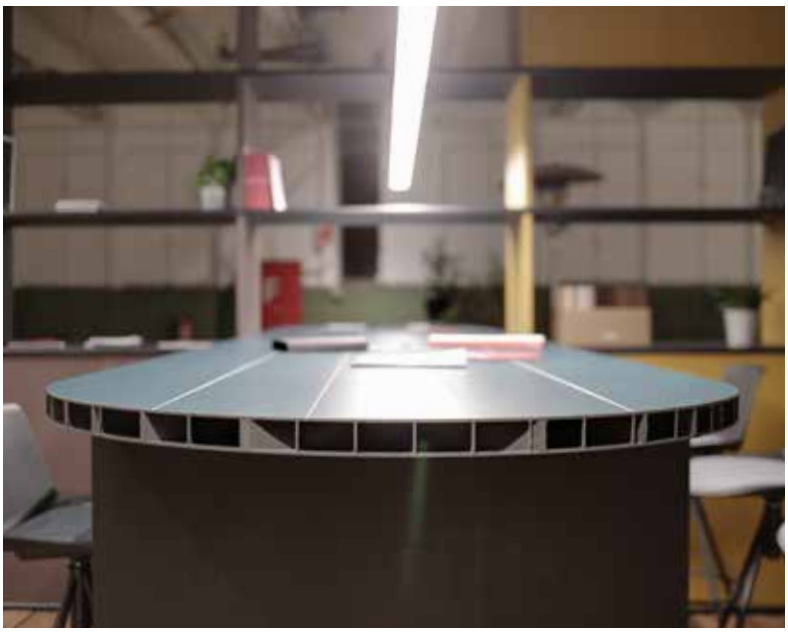



Messestand FINSA BV
Prowood 2018

Gent, Belgien
2018

Greenpanel Negro E-Z

Ständer, Regale,
Tische und Möbel



Farbiges MDF mit Dekor

Die Kombination von Fibracolour mit der umfangreichen Gama Duo Design Kollektion von FINSA meistert die Voraussetzung, den eigenen Charakter eines jeden Innenraums zum Ausdruck zu bringen. Die Möglichkeiten der Individualisierung sind nahezu unbegrenzt, wenn die Farbkanten des Produkts und die breite Palette des für seine Oberfläche verfügbaren Melamins kombiniert werden: Angefangen bei Holzdesigns mit rustikalem Charakter bis hin zu eleganten und raffinierten Strukturen.

Gama Duo bietet eine breite Palette an Farben. Von den neutralsten bis zu den lebendigsten und intensivsten Farbtönen und, nicht zu vergessen, deine ansehnliche Zahl abstrakter Strukturen, inspiriert durch textile Materialien, Metall, Mosaiken oder durch Oberflächen wie Zement oder Marmor.

Fibracolour + Gama Duo Designkollektion

Angebot

Erhältlich ab einer Einzelplatte.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Vertriebsnetz.

	Format (mm)	Stärke (mm)	Lieferzeit
Fibracolour Negro E-Z Plast	2850 x 2100	10, 19, 25	Sechs Wochen

Trägerplatte :
Fibracolour Negro E - Z

Dekore :
1 . Luna Nueva
2 . Roble Hércules
3 . Apricot Fruit
4 . Old Oak
5 . Mármol Blanco
6 . Aqua Blue
7 . Mineral Grey
8 . Makers Wood
9 . Verde Jungla
10 . Roble Oasis
11 . Erable Musset


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11





Grupotel
Los Príncipes & Spa
A. R. S. Concept

Mallorca, Spanien
2019

Fibracolour Negro
Hidrofugo E-Z Pino
Zermatt Poro Arenado

Wandverkleidungen

Fotos: A. R. S.
Concept & Design



Hotel Riu Boavista
Design Art Hotel

Isla Boa Vista, Kap Verde
2018

Fibracolour Negro
Hidrofugo E-Z Nogal
Grove Mesura

Kopfteil und Kleiderschrank

Fotos: Riu



Farbiges MDF mit Echtholz-furnier

Die Palette der Fibracolour-Dekorplatten kann auch mit der Echtholzfurnierserie Studio Natur von FINSA kombiniert werden. Diese vereint die Vielseitigkeit, Flexibilität und Funktionalität industrieller Materialien mit der Natürlichkeit, Wärme und Eleganz von Holz.

Die Furniere bringen das Naturholz in seiner ganzen Pracht zur Geltung. Die Kombination mit Fibracolour Negro E-Z eröffnet vielfältige Möglichkeiten bei der Gestaltung warmer und anspruchsvoller Innenräume.

Fibracolour + Studio Natur

Angebot

Erhältlich ab einer Einzelplatte.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Vertriebsnetz.

	Format (mm)	Stärke (mm)	Lieferzeit
Fibracolour Negro E-Z Natur	3050 x 1220	13, 19	Sechs Wochen

Trägerplatte :
Fibracolour Negro E - Z

Furnier :
1 . Ébano Kandy
2 . Roble Natura Vintage
3 . Roble Alba
4 . Fresno Alba
5 . Roble Grigio


1
2
3
4
5

Technische information

Generelle Empfehlungen

A. Lagerung

- Das Material sollte in kompakten Stapeln in geschlossenen Räumen mit ausreichender Belüftung, trocken, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen, Frost und Einwirkung chemischer Produkten, gelagert werden.
- Bitte lagern Sie die Paletten auf einer ebenen und horizontalen Fläche möglichst in ihrer Originalverpackung. Falls Sie das Material umstapeln müssen, achten Sie bitte darauf, dass die Verpackung weitgehend der Originalverpackung entspricht, damit die Eigenschaften ordnungsgemäß erhalten bleiben.
- Sorgen Sie für beidseitig gleichmäßige Luftfeuchtigkeit und Temperatur
- Eine gute Lagerung ist bei Fibracolour Negro Ignifugo besonders wichtig. Bewahren Sie daher unbedingt die Originalverpackung oder eine ähnliche Verpackung und vermeiden Sie feuchte Umgebungen, um die physikalisch-mechanischen Eigenschaften unter optimalen Bedingungen zu erhalten.
- Es wird empfohlen, Stöße und Schläge zu vermeiden und das Material vorsichtig zu behandeln, um Beschädigungen vorzubeugen. Insbesondere bei Greenpanel kann es aufgrund seiner Eigenschaften sonst an den Ecken und Kanten sowie im Kern zu Beschädigungen kommen. Wir empfehlen, das Produkt zur ordnungsgemäßen Lagerung und zum Transport an den Seiten, sowie durch eine Deckplatte oben und unten zu schützen.

B. Akklimatiserung

- Holz und alle daraus hergestellten Platten nehmen aufgrund ihrer hygroskopischen Eigenschaften in Abhängigkeit von den Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen der Umgebung Feuchtigkeit auf und geben diese ab, was zu Maßabweichungen führen kann.
- Wir empfehlen, das Produkt vor der Verarbeitung mindestens 3 Tage in der Umgebung zu akklimatisieren. Bei Montage (Zwischenwände, Vertäfelung, etc.) sollten die Platten sich auch am Aufstellungsort akklimatisieren, um nach der Installation ein Gleichgewicht zu erreichen und Maßabweichungen zu minimieren.

C. Verwendung und Verarbeitung

- Verwendung: Das Produkt muss mit den gebotenen Vorsichtsmaßnahmen behandelt werden. Vermeiden Sie starke Reibung zwischen den Flächen, damit die dekorative Oberfläche nicht beschädigt wird.

- Bearbeitung und sägen: Zum Schneiden und Bearbeiten der Platte können die üblicherweise für andere Holzplatten verwendeten Werkzeuge verwendet werden. Das beste Resultat erzielen Sie mit Werkzeug guter Qualität und den vibrationsfreien Grauch derselben. Bitte wenden Sie sich an Ihren üblichen Werkzeuganbieter, um weitere Informationen und Ratschläge zu erhalten.
- Wir empfehlen, insbesondere bei melaminbeschichteten Platten, die Kanten zu bearbeiten.

D. Reinigung

- Zuvor bearbeitete Oberflächen sollten frei von Staub, Schmutz und Schleifspuren sein. Vor dem Auftragen von Oberflächenbehandlungen wie Lacken, Firnissen oder Ölen wird ein feinkörniger Vorschliff empfohlen.
- Die Melaminplatte kann mit einem feuchten Tuch und einer kleinen Menge neutralen Reinigungsmittels gereinigt werden. Vermeiden Sie abrasive Elemente und übermäßig saure oder basische Lösungen. Langzeiteinwirkung von feuchten Oberflächen und / oder direkter Kontakt mit Wasser sollten vermieden werden.

E. Installation

- Die Art der Installation und Befestigung ist entscheidend für das Verhalten der montierten Platten.
- Aufgrund ihres hygroskopischen Verhaltens geben die Platten Feuchtigkeit ab und absorbieren diese aus der Umgebungsluft oder in der Nähe befindlichen Elementen. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, das Material vor der Installation zu akklimatisieren und bei Verwendung als Vertäfelung/Verkleidung bei der Montage Dehnungsfugen anzubringen.

Technische information

Spezifische Empfelungen Fibracolour E-Z (TEX)

- Aufgrund des Herstellungsprozesses können die in der Masse gefärbten Platten Tonwertschwankungen aufweisen, was keine einheitliche Farbe zwischen den Platten garantiert. Aus diesem Grund wird empfohlen:
  - Verwenden Sie vorzugsweise Platten aus der gleichen Losfertigung.
  - Vergleichen Sie vor der Verwendung die Platten gleicher oder unterschiedlicher Dicke, um ihre Tonalität zu überprüfen.
- Die Farbe muss immer den im technischen Datenblatt angegebenen Farbmessparametern entsprechen.Beim Auftragen einer Oberflächenbehandlung (Lack, Öl, Wachs, ...) empfehlen wir, einen Vorversuch an einer repräsentativen Probe durchzuführen, um die Verträglichkeit der Beschichtung mit der Platte zu überprüfen.
- Es muss berücksichtigt werden, dass transparente Oberflächen den anfänglichen Farbton der Platte verändern können. Wir empfehlen die Verwendung eines Versiegelungsmittels vor dem Auftragen der Oberflächenbehandlung.
- Kantenversiegelung wird empfohlen, um eine optimale Qualität der Platte zu gewährleisten. Bei pigmentierten transparenten Lacken kann es zu leichten Farbabweichungen zwischen der Oberfläche der Platte und den Kanten kommen, da diese stärker absorbieren. Die Versiegelung der Kanten vermildert diesen Effekt.
- Bei der Herstellung werden hochfeste natürliche Pigmente verwendet, jedoch sollte eine direkte Sonneneinstrahlung vermieden werden, um Verfärbungen zu vermeiden.
- Diese Empfehlungen gelten auch für die Fibracolour TEX EZ, deren Tonalität auch oberflächlich nach dem Pressvorgang variieren kann.

Spezifische Empfelungen Fibranatur E-Z TEX

Verwendung und Verarbeitung

- Bei Fibranatur E-Z TEX kann die Kante mit herkömmlichen Maschinen bearbeitet werden. Infolgedessen ist immer eine manuelle Aktion an der Kante mit einem Schleifblock oder Schleifkissen (immer in der Richtung parallel zur Richtung der Holzmaserung) erforderlich, um überschüssige Kantenstreifen zu entfernen.





Reinigen

- Es wird empfohlen, die strukturierte Seide nicht zu schleifen, da dies das Relief der Textur beeinträchtigen kann. Vor dem Fertigstellen ist es jedoch wünschenswert, mit einem leicht abrasiven Tuch zu reiben, um jeglichen Schmutz zu entfernen, der aus dem Prozess entstehen kann. Die Rückseite wird vorgeschliffen geliefert, die vor der Fertigstellung mit einer feineren Maserung geschliffen werden muss.

Ebenheitskorrektur

- Für Schiebetür- oder Drehtüranwendungen für Möbelfronten mit großen Profilen (Längen größer als 1 m) wird empfohlen, vertikale Spanner zu installieren.

Lackemp-fehlungen AkzoNobel

Lackempfehlung für TEX-Platte

Systemberatung für ein herkömmliches transparentes System, ein Hochlast-system, ein Hochglanzsystem, ein undurchsichtiges Satin-Glanzsystem und ein undurchsichtiges tiefmattes System für feuchte Räume.

Weitere Informationen finden Sie in den technischen Datenblättern der verwendeten Produkte über www.akzonobel-woodcoatings.com.

	Beispiel Transparent System	Beispiel Transparent System für Räume mit hoher (Feuchtigkeit) Belastung, z.B. Tischblätter, Küchen und Badezimmer	Beispiel Hochglanz System (auch für hohe Belastung)
Vorbehandlung TEX Platte	Tex-Platte reinigen und entfetten. Schrittweise Schleifbearbeitung mit K180 / Scotch Brite. Darauf achten die Struktur nicht zu beschädigen. Schleifstaub sorgfältig entfernen.	Tex-Platte reinigen und entfetten. Schrittweise Schleifbearbeitung mit K180 / Scotch Brite. Darauf achten die Struktur nicht zu beschädigen. Schleifstaub sorgfältig entfernen.	Tex-Platte reinigen und entfetten. Schrittweise Schleifbearbeitung mit K180 / Scotch Brite. Darauf achten die Struktur nicht zu beschädigen. Schleifstaub sorgfältig entfernen.
Anbringen 1. Schicht	Anbringen von 100 – 140 Gr/m2 Aqualit A-T260_xx (10% Härter optional). Sehen Sie dazu die Anweisungen auf dem techni-schen Datenblatt.	Anbringen von 100 – 140 Gr/m2 Aqualit A-IS180 mit 20% HWA6000. Sehen Sie dazu die Anweisungen auf dem techni-schen Datenblatt.	Anbringen von 100 – 140 Gr/m2 Aqualit A-IS180 mit 20% HWA6000. Sehen Sie dazu die Anweisungen auf dem techni-schen Datenblatt.
Trocknung 1. Schicht 21C / 65% RH	Staubtrocken ab 40 min. Grifftrocken ab 1 Std. Schleifbar ab 4 Std. Transportfähig ab 12 Std.	Staubtrocken ab 30 min. Grifftrocken ab 1 Std. Schleifbar ab 4 Std.	Staubtrocken ab 40 min. Grifftrocken ab 1 Std. Schleifbar ab 4 Std.
Zwischenbehandlung	Falls die 1. Schicht nicht zu gründlich geschliffen wurde reicht 1 Schicht aus.	Zwischenschliff P280 – P320.	Zwischenschliff P280 – P320.
Anbringen 2. Schicht		Anbringen von 100 – 140 Gr/m2 Aqualit A-T260_xx mit 10% Härter HWA6000.	Anbringen von 100 – 140 Gr/m2 Aqualit A-T260_xx mit 20% Härter HWA6000.
Trocknung 2. Schicht 21C / 65% RH		Staubtrocken ab 40 min. Grifftrocken ab 1 Std. Schleifbar ab 4 Std. Transportfähig ab 12 Std.	Staubtrocken ab 40 min. Grifftrocken ab 1 Std. Schleifbar ab 4 Std. Transportfähig ab 12 Std.

	undurchsichtiges Satin-Glanzsystem	undurchsichtiges tiefmattes System für feuchte Räume
Vorbehandlung TEX Platte	Tex-Platte reinigen und entfetten. Schrittweise Schleifbearbeitung mit K120 / K150 / K180 / Scotch Brite. Darauf achten die Struktur nicht zu beschädigen. Schleifstaub sorgfältig entfernen.	Tex-Platte reinigen und entfetten. Schrittweise Schleifbearbeitung mit K120 / K150 / K180 / Scotch Brite. Darauf achten die Struktur nicht zu beschädigen. Schleifstaub sorgfältig entfernen.
Anbringen 1. Schicht	Anbringen von 120 – 300 Gr/m2 AqualitColor AC-IP360 (10% HWA6000 optional; empfohlen für den Einsatz in feuchte Räume).	Anbringen von 120 – 300 Gr/m2 AqualitColor AC-IP360 (10% HWA6000 optional; empfohlen für den Einsatz in feuchte Räume).
Trocknung 1. Schicht 21C / 65% RH	Staubtrocken ab 30 min. Grifftrocken ab 2 Std. Schleifbar ab 6 Std.	Staubtrocken ab 30 min. Grifftrocken ab 2 Std. Schleifbar ab 6 Std.
Zwischenbehandlung	Mit AqualitColor AC-IP360 (Härter optional) vorbehandeln, bis eine geschlossene, ebene Oberfläche entsteht. Endschliff der Grundierung mit Körnung P280 - P320.	Zwischenschliff P280 – P320.
Anbringen 2. Schicht	Anbringen von 100 - 120 Gr/m2 AqualitColor AC-T450_30 (10% Härter HWA6000 optional).	Anbringen von 100 - 140 Gr/m2 Aqualit A-T260_xx mit 10% Härter HWA6000.
Trocknung 2. Schicht 21C / 65% RH	Staubtrocken ab 40 min. Grifftrocken ab 1 Std. Schleifbar ab 4 Std. Transportfähig ab 12 Std.	Staubtrocken ab 40 min. Grifftrocken ab 1 Std. Schleifbar ab 4 Std. Transportfähig ab 12 Std.
Zwischenbehandlung	x	Wenn der Anstrich zwischen 4 und 24 Stunden nach dem Auftragen der 2. Schicht erfolgt, ist kein Zwischenschleifen erfor-derlich. Wenn Sie länger warten, ist erneut eine Schleifbewegung erforderlich (P400).
Anbringen 3. Schicht	x	Anbringen von 100 - 140 Gr/m2 Aqualit A-T260_05 mit 10% Härter HWA6000.
Trocknung 3. Schicht 21C / 65% RH	x	Staubtrocken ab 40 min. Grifftrocken ab 1 Std. Schleifbar ab 4 Std. Transportfähig ab 12 Std.

Lackempfehlungen AkzoNobel

Lackierte Muster “Inspiration Promotool - Laquered samples”

Diese Muster aus dem Inspirationstool wurden mit Versiegelungen, Grundierungen und Decklacken auf Wasserbasis (Aqualit & AqualitColor) gemäß den links beschriebenen Systemen behandelt. Wir verweisen Sie auch darauf, vor der Verwendung die technischen Datenblätter der entsprechenden Produkte zu lesen.



Fibracolour Negro E-Z TEX Fuji
Lackiert nach transparentem System mit Versiegelung Aqualit A-IS180 und Decklack Aqualit A-T260_20.



Fibracolour Negro E-Z TEX Mojave
Lackiert nach transparentem System mit Versiegelung Aqualit A-IS180 und Decklack Aqualit A-T260_05.




Fibracolour Negro E-Z TEX Prisma
Lackiert nach transparentem System mit Versiegelung Aqualit A-IS180 und Decklack Aqualit A-T260_05.



Fibracolour Negro E-Z TEX Blocks
Lackiert nach einem Abdecksystem mit Versiegelung Aqualit A-IS180 und Metallic-Lack Aqualit AC-E451_GOLD. Zusätzlich: Nach dem Abdecksystem mit Korngröße P180 durchschleifen und mit Aqualit A-T280_90 nach transparentem System abschließen.



Fibrapan E-Z TEX Prisma
Lackiert nach Abdecksystem mit pigmentiertem Primer AqualitColor AC-IP360, pigmentiertem Lack AqualitColor AC-T450_30 in der Farbe des Jahres 2021 „Brave Ground“ und transparentem Decklack Aqualit A-T260_05.



Fibracolour Gris E-Z TEX Cemento
Lackiert nach transparentem System mit Decklack Aqualit A-T260_05.



Fibrapan E-Z TEX Fuji
Lackiert nach Abdecksystem mit pigmentiertem Primer AqualitColor AC-IP360 und Decklack AqualitColor AC-T450_30 in der Farbe „Urban Taupe“.



Fibrapan E-Z TEX Mojave
Lackiert nach Abdecksystem mit pigmentiertem Primer AqualitColor AC-IP360 und farbigem Lack AqualitColor AC-T450_30. Zusätzlich: Nach dem Abdecksystem vorsichtig mit der Korngröße P180 durchschleifen und mit dem Lack Aqualit A-T260_05 gemäß transparentem System abschließen.



Fibrapan E-Z TEX Blocks
Lackiert nach Abdecksystem mit pigmentiertem Primer AqualitColor AC-IP360 und farbigem Lack AqualitColor AC-T450_30 in der Farbe „RAL 9016“.

Daten-blätter



FIBRACOLOUR E-Z (1)(2)

MDF schwarz durchgefärbt

E05 EMISSIONS-GRAD. FORM.

CARB2 EMISSIONS-GRAD. FORM.

Referenztest	Eigenschaft	2-2.5	>2.5-4	>4-6	>6-9	>9-12	>12-19	>19-30	>30-40	Stärken (mm)
EN 323	Dichte (*)	890/850	850/825	820/800	790/750	750/740	740/710	710/700	690/680	kg/m^3
EN 319	Querzugsfestigkeit	0.65	0.65	0.65	0.65	0.60	0.55	0.55	0.50	N/mm^2
EN 310	Biegefestigkeit	23	23	23	23	22	20	18	18	N/mm^2
EN 310	Elastizitätsmodul	-	-	2700	2700	2500	2200	2100	2000	N/mm^2
EN 317	Dickenquellung	45	35	30	17	15	12	10	8	%
EN 322	Feuchtigkeitsgehalt	7 ±3	7 ±3	7 ±3	7 ±3	7 ±3	7 ±3	7 ±3	7 ±3	%
	Toleranz									
EN 324-1	Stärke	±0,15	±0,15	±0,15	±0,2	±0,2	±0,2	±0,3	±0,3	mm
EN 324-1	Länge und Breite	±2, máx 5	±2, máx 5	±2, máx 5	±2, máx 5	±2, máx 5	±2, máx 5	±2, máx 5	±2, máx 5	mm/m
EN 324-2	Rechtwinklichkeit	±2	±2	±2	±2	±2	±2	±2	±2	mm/m



FIBRACOLOUR NEGRO IGNIFUGO E-Z (1)(2)(3)(4)

MDF schwarz durchgefärbt schwer entflammbar

E05 EMISSIONS-GRAD. FORM.

CARB2 EMISSIONS-GRAD. FORM.

B-S2,D0

Referenztest	Eigenschaft	10-12	>12-19	Stärken (mm)
EN 323	Dichte (*)	860/820	800/780	kg/m^3
EN 319	Querzugsfestigkeit	0.6	0.55	N/mm^2
EN 310	Biegefestigkeit	22	20	N/mm^2
EN 310	Elastizitätsmodul	2500	2200	N/mm^2
EN 317	Dickenquellung	15	12	%
EN 322	Feuchtigkeitsgehalt	7 ±3	7 ±3	%
EN 13501-1	Brandverhalten	B-s2,d0	B-s2,d0	Klass
	Toleranz			
EN 324-1	Stärke	±0,2	±0,2	mm
EN 324-1	Länge und Breite	±2, máx 5	±2, máx 5	mm/m
EN 324-2	Rechtwinklichkeit	±2	±2	mm/m

Daten-blätter



FIBRACOLOUR E-Z GRIS / AMARILLO / ANTRACITA / AZUL / ROJO (1)(2)

MDF durchgefärbt

E05 EMISSIONS-GRAD. FORM.

CARB2 EMISSIONS-GRAD. FORM.

Referenztest	Eigenschaft	10-12	>12-19	>19-30	Stärken (mm)
EN 323	Dichte (*)	740/730	695/650	650/640	kg/m^3
EN 319	Querzugsfestigkeit	0.6	0.55	0.55	N/mm^2
EN 310	Biegefestigkeit	22	20	18	N/mm^2
EN 310	Elastizitätsmodul	2500	2200	2100	N/mm^2
EN 317	Dickenquellung	15	12	10	%
EN 322	Feuchtigkeitsgehalt	7 ±3	7 ±3	7 ±3	%
	Toleranz				
EN 324-1	Stärke	±0,2	±0,2	±0,3	mm
EN 324-1	Länge und Breite	±2, máx 5	±2, máx 5	±2, máx 5	mm/m
EN 324-2	Rechtwinklichkeit	±2	±2	±2	mm/m

(*) Diese Daten gelten als Richtwerte

1. Diese physikalisch-mechanischen Werte entsprechen / verbessern die in der europäischen Norm EN 622-5: 2009 festgelegten Werte. Tabelle 3: Anforderungen an die in trockener Umgebung verwendeten Platten.
2. Zertifiziert nach Stufe 2 CARB Formaldehydemission und US EPA TSCA Titel VI. Erfüllt die Anforderungen der Klasse E1 (EN-ISO 12460-5), die in der europäischen Norm EN 622-1: 2003 definiert sind.
3. Es verfügt über ein von AENOR ausgestelltes Zertifikat zur Überprüfung des CE-Leistungszertifikats mit der Nummer 099 / CPR / A65 / 0031.
4. Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Produkts und der Regeln, nach denen es verwaltet wird, können sich einige Parameter ändern.
   Für weitere Informationen oder um vollständige technische Datenblätter herunterzuladen, besuchen Sie bitte die Website **www.finsa.com**

Data-bladen



FIBRAPAN E-Z TEX / FIBRACOLOUR E-Z TEX
MDF mit geprägter Oberfläche

E05 EMISSIONS-GRAD. FORM.

CARB2 EMISSIONS-GRAD. FORM.

Test	Eigenschaft	Veta	Blocks	Cemento	Fuji	Mojave	Prisma	Trama	Einheit
EN 318	Maßstabilität: Länge / Breite	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	%
EN 318	Dimensionsstabilität: Stärke	4	4	4	4	4	4	4	%
	Toleranz								
EN 324-1	Stärke	(Nenndicke - 0,5) ± 0,5							mm
EN 324-1	Länge und Breite	±2, max 5							mm/m
EN 324-1	Rechtwinklichkeit	±2	±2	±2	±2	±2	±2	±2	mm/m
EN 324-1	Geradheitskante	±1,5	±1,5	±1,5	±1,5	±1,5	±1,5	±1,5	mm/m
-	Ausrichtungstextur	1	1	1	1	1	1	1	mm/m
-	Max. Textur Tiefe	0,8 ± 0,2	1,8 ± 0,3	0,5 ± 0,2	0,6 ± 0,2	0,6 ± 0,2	0,9 ± 0,2	0,5 ± 0,2	mm
	Farbtoneigenschaften	Amarillo	Azul	Gris	Antracita	Negro	Rojo	Gris cemento	
CIE 1976 (CIELAB)	Helligkeitston (L*)	50≤L*≤56	29≤L*≤35	35≤L*≤41	29≤L*≤35	26≤L*≤32	33≤L*≤42	50≤L*≤50	-
CIE 1976 (CIELAB)	Rot-Grün-Koordinate zeigen (A*)	4≤A*≤10	-6≤A*≤0	0≤A*≤4	-2≤A*≤2	-2≤A*≤2	25≤A*≤33	0≤A*≤4	-
CIE 1976 (CIELAB)	Gelb-blaue Koordinate zeigen (B*)	31≤B*≤39	-8≤B*≤-2	4≤B*≤10	0≤B*≤4	-2≤B*≤2	11≤B*≤17	4≤B*≤10	-
ISO 2809 EN ISO 11341	Lichtechtheitstest	>6	>6	>6	>6	>6	>6	>6	Blau-Rahmen

(*) Länge / Breite

Formaldehyd
Sehr emissionsarme Platte: ≤ 0,05 ppm EN 7171-1 EPA TSCA TITEL VI / CARB P2 zertifiziert.

Brandschutzklasse
D-s2, d0. Erhältlich in feuerhemmender Version, je nach Klassifizierung.

Produktaspekte
Nur einseitig strukturiert, immer auf MDF-Basis.
Farbunterschiede in der Oberfläche sind erkennbar auf dem strukturierten Gesicht.
Die Farbe des strukturierten Produkts ändert sich von der Farbe anfänglich und kann mit dem Ende variieren.
Da es sich um ein asymmetrisches Produkt handelt, können wir keine Warp / Sag-Werte garantieren.
Gestempelt koordiniert: In Mojave endet Trama und Prisma (Muster beginnt an allen Planken an derselben Stelle).

Empfehlungen bearbeiten
Es sollte immer bedeckt und auf einer ebenen Fläche aufbewahrt werden. Die Luftfeuchtigkeit für eine optimale Lagerung beträgt 65%, trockenere oder feuchte Umgebungen sollten vermieden werden.
Unter keinen Umständen darf es direkten Kontakt mit Wasser geben.
Die Bolzenträger müssen immer zur Vertikalen ausgerichtet sein.
Stapeln Sie niemals mehr als 4 Schichten.
Wenn die Verpackung während der Handhabung beschädigt wird, muss sie zur ordnungsgemäßen Konservierung des Produkts neu verpackt werden. Vor Gebrauch 25 mm auf beiden Seiten der Länge sauber sägen.

Verwenden Sie Empfehlungen
Empfohlen für den Innenbereich in trockener Umgebung.

Lackempfehlungen
Für Handhabungs- und Veredelungsempfehlungen,
Lesen Sie die Informationen in dieser Broschüre oder besuchen Sie unsere Webseite.

Data-bladen



FIBRANATUR E-Z TEX
Echtholzfurnier auf MDF mit Texturen

E05
EMISSIONS-GRAD. FORM.

Test	Eigenschaft	Veta	Fuji	Mojave	Einheit
EN 318	Maßstabilität: Länge / Breite	0.4	0.4	0.4	%
EN 318	Dimensionsstabilität: Stärke	6	6	6	%
	Toleranz				
EN 324-1	Stärke		Nenndicke ±0,5		mm
EN 324-1	Länge und Breite		±2, max 5		mm/m
EN 324-1	Rechtwinklichkeit	±2	±2	±2	mm/m
EN 324-1	Geradheitskante	±1,5	±1,5	±1,5	mm/m
-	Ausrichtungstextur	1	1	1	mm/m
-	Max. Textur Tiefe	0,8 ± 0,2	0,5 ± 0,2	0,5 ± 0,2	mm

Formaldehyd
Sehr emissionsarme Platte: ≤ 0,05 ppm EN 7171-1
EPA TSCA TITEL VI / CARB P2 zertifiziert.

Brandschutzklasse
D-s2, d0. Erhältlich in feuerhemmender Version, je nach Klassifizierung.

Produktaspekte
Nur einseitig strukturiert, immer auf MDF-Basis.
Farbunterschiede in der Oberfläche sind erkennbar auf dem strukturierten Gesicht.
Die Farbe des strukturierten Produkts ändert sich von der Farbe anfänglich und kann mit dem Ende variieren.
Da es sich um ein asymmetrisches Produkt handelt, können wir keine Warp / Sag-Werte garantieren.
Gestempelt koordiniert: In Mojave endet Trama und Prisma (Muster beginnt an allen Planken an derselben Stelle).

Empfehlungen bearbeiten
Es sollte immer bedeckt und auf einer ebenen Fläche aufbewahrt werden. Die Luftfeuchtigkeit für eine optimale Lagerung beträgt 65%, trockenere oder feuchte Umgebungen sollten vermieden werden.
Unter keinen Umständen darf es direkten Kontakt mit Wasser geben.
Die Bolzenträger müssen immer zur Vertikalen ausgerichtet sein.
Stapeln Sie niemals mehr als 4 Schichten.
Wenn die Verpackung während der Handhabung beschädigt wird, muss sie zur ordnungsgemäßen Konservierung des Produkts neu verpackt werden. Vor Gebrauch 25 mm auf beiden Seiten der Länge sauber sägen.

Verwenden Sie Empfehlungen
Empfohlen für den Innenbereich in trockener Umgebung.

Lackempfehlungen
Für Handhabungs- und Veredelungsempfehlungen,
Lesen Sie die Informationen in dieser Broschüre oder besuchen Sie unsere Webseite.

FIBRACOLOUR TEX
by FINSA BV

#FibracolourChallenge

FINSA BV
Westerhavenweg 12
4382 NM Vlissingen
Nederland

T +31 118 47 12 22
M holland@finsa.es
W www.finsa.com

Aus dem Inhalt dieses Katalogs können keine Rechte abgeleitet werden. V1. April 2021.

FINSA