
joubert-group.com

MADE IN FRANCE

JOUBERT PLYWOOD

Joubert INDUSTRY

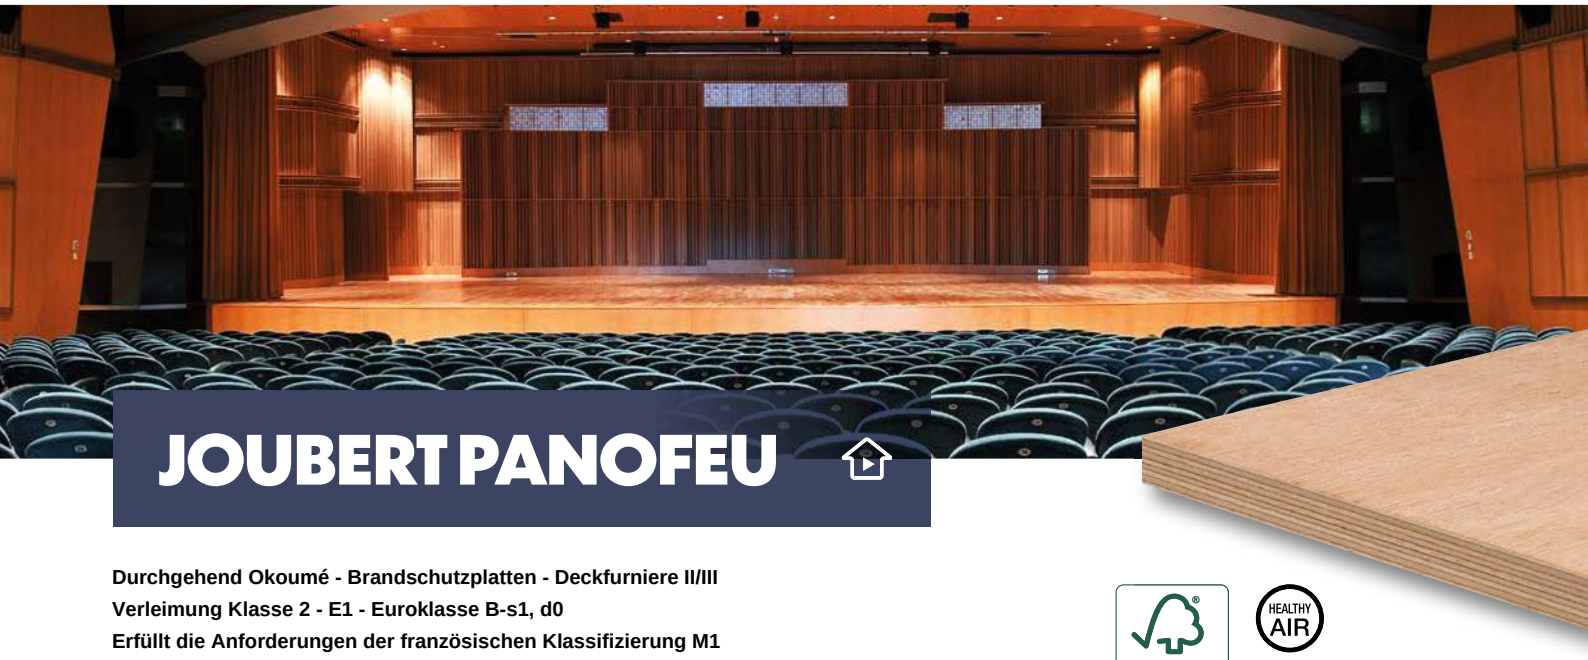

JOUBERT PANOFEU

Durchgehend Okoumé - Brandschutzplatten - Deckfurniere II/III
Verleimung Klasse 2 - E1 - Euroklasse B-s1, d0
Erfüllt die Anforderungen der französischen Klassifizierung M1

Theaterbühnen, öffentliche Bereiche, Verwaltung.
Bau und Innenausbau öffentlich zugänglicher Gebäude.

FSC www.fsc.org FSC® C011910 FSC® C010040 The mark of responsible forestry

HEALTHY AIR

US EPA TSCA Title VI CARB ULEF

TECHNISCHE INFORMATIONEN

DEFINITION

Durchgehend aus Okoumé bestehendes, im Autoklaven brandschutzbehandeltes Sperrholz, nach Euroklassen klassifiziert und Gegenstand des von der FCBA ausgestellten EG-Konformitätszertifikats.

Joubert Panofeu ist gemäß Bericht Nr. 12/RC32 zur Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-1:2007 in die Klasse B-s1, d0 eingestuft.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Konformität des Sperrholzes mit europäischen Normen:

- Verleimungsklasse: gemäß EN 314-2
- Euroklasse: B-s1, d0

MONTAGEHINWEISE

Montageart:
- Montage auf einer Unterkonstruktion, die mindestens Klasse D entspricht, z. B. Holzlatten.
- Auf einem Untergrund / Träger, der mindestens Klasse A2 entspricht, z. B. Gips.
- Bei Dicken von 5 bis 9 mm: kein Luftspalt zwischen Platte und Untergrund; möglich durch direkte mechanische Befestigung am Untergrund.
- Bei Dicken von 10 bis 30 mm: mit oder ohne offenen bzw. geschlossenen Luftspalt zwischen Platte und Untergrund.

Die Autoklavbehandlung von Joubert Panofeu kann zu einer gewissen Verformung der Platte führen. Dieses Phänomen beeinträchtigt die wesentlichen Eigenschaften der Platte nicht und kann weder vom Käufer noch vom Endanwender beanstandet werden.

Wenn Joubert Panofeu Platten furniert werden sollen, empfehlen wir vorab Versuche an einigen Platten, um die Verträglichkeit Ihres Klebstoffs mit der Autoklavbehandlung unserer Brandschutzplatten zu prüfen.

SPEZIFIKATIONEN

Dicken: 5 bis 30 mm.
CE 2+ Kennzeichnung für tragende Verwendung (gemäß EN 13986) für Platten mit einer Dicke >= 9 mm (Überwachungszertifikat der FCBA).

CE NS Kennzeichnung für nichttragende Verwendung (gemäß EN 13986) für Platten mit einer Dicke < 9 mm.

Dichte:	550 kg/m³ (± 50 kg/m³)
Formaldehyd-emission:	Klasse E1 gemäß EN 717-1 REACH 2023/1464 konform US EPA TSCA Title VI - CARB ULEF
Wärmeleitfähigkeit:	Lambda = 0,13 W/m K
Pentachlorphenol-gehalt:	< 5 ppm

* Abhängig von der Montageart der Platte.

Dicke mm		Formate cm
5	**18**	**250 x 122**
9	**22**	**310 x 153**
12	**25**	
15	**30**	

FSC®-zertifizierte Platten je nach Verfügbarkeit. Kontaktieren Sie uns.

08/2026 - Die Angaben dienen nur zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden.