TECHNISCHE DOKUMENTATION


# Transport, Handhabung und Lagerung von Trespa® Platten

TRESPA®

**Dieses Dokument enthält nur allgemeine Empfehlungen. Trespa stellt diese Richtlinien sowie alle Informationen bezüglich Prüfungen/ Tests, Vorschriften und Planung/ Entwurf nur für Informationszwecke zur Verfügung und empfiehlt ausdrücklich, dass der Kunde, Bauherr und Architekt unabhängigen Rat von einem zertifizierten Bauexperten und/oder Ingenieur bezüglich der Anwendung und Installation sowie der Übereinstimmung mit Planungsanforderungen, geltenden Richtlinien, Gesetzen, Vorschriften und Prüfnormen einholt. Bitte überprüfen Sie Ihre örtlichen Vorschriften und Planungsanforderungen für eine ordnungsgemäße Verwendung.**

## Allgemein

Handhabung und Transport der Platten sollten durch fachkundige Personen mit geeigneten Arbeitmitteln durchgeführt werden. Trespa® Platten sind hochwertige, dekorative Hochdruckschichtpressstoffplatten und bestehen aus Schichten aus Fasern auf Holzbasis imprägniert mit thermohärtenden Harzen. Die Platten sollten mit Sorgfalt behandelt werden, um Schäden an der dekorativen Oberfläche zu vermeiden. Die Handhabung der Platten ist vergleichbar mit dem Handhabung von Hartholz.

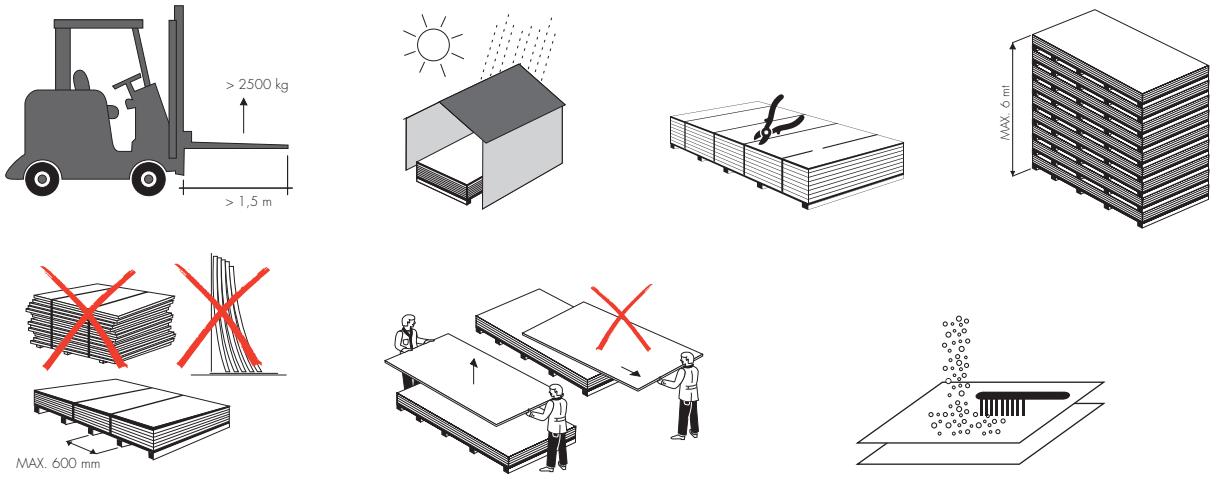


## Transport

- Setzen Sie einen geeigneten Gabelstapler ein, mit einer Hebekapazität von mindestens 2500kg und Gabeln mit einer Mindestlänge von 1,5 Meter.
- Sichern Sie die Platten während des Transports mit Stahlbändern.
- Legen Sie Kantenschutzwinkel unter die Stahlbänder.

## Handhabung

- Behandeln Sie die Platten mit Sorgfalt.
- Schieben Sie die Platten nicht. Heben Sie die Platten an, wenn Sie sie bewegen.
- Vermeiden Sie Schmutz auf und zwischen den Platten.
- Benutzen Sie Aufkleber für die Markierung/Kodierung und entfernen Sie diese sofort nach der Montage.

## Lagerung

- Lagern Sie die Platten in trockenen, sauberen und frostfreien Räumen.
- Maximale Stapelhöhe = 6m.
- Lagern Sie Paletten und Platten auf einem ebenen Untergrund, der die Platten komplett unterstützt.
- Belassen Sie die Platten in der Originalverpackung.
- Entfernen Sie die Stahlbänder, wenn die Platten für einen längeren Zeitraum gelagert werden sollen.
- Vermeiden Sie die Entstehung eines Feuchtigkeitsfilmes zwischen den Platten.
- Platzieren Sie keine feuchtigkeitsempfindlichen Lagen (Papier) zwischen den Platten.
- Vermeiden Sie ungleichmäßige (nur eine Seite) Feuchtigkeits- oder Temperaturbelastungen durch:
  1. Entfernung der Schutzfolie innerhalb von 24 Stunden, wenn die Platten nicht mehr als Paket gelagert werden.
  2. Lassen Sie die Platten flach aufeinander liegen.
  3. Vermeiden Sie Hohlräume zwischen den Platten, zum Beispiel durch Platten, die bearbeitet wurden.

Bitte besuchen Sie **www.trespa.info** für weitere technische Details oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Trespavertreter.

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dies ist ein von Ihnen erstellter Ausdruck von www.trespa.info („Website"). Mit dem Zugriff auf die Website und dem Ausdruck dieses Dokuments haben Sie die Nutzungsbedingungen der Website akzeptiert. Bitte informieren Sie sich auf der Website bezüglich aller Bedingungen, die sich auf dieses Dokument beziehen. Das in diesem Dokument dargestellte System ist möglicherweise nicht für alle Anwendungen und Rechtsordnungen geeignet. Wir stellen Ihnen Prüfdaten und Zertifizierungsinformationen nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Wir empfehlen Ihnen oder jedem anderen Benutzer dieses Dokuments dringend, sich von unabhängigen Experten über die Einhaltung der Designanforderungen, der geltenden Normen, Gesetze und Vorschriften und Prüfnormen beraten zu lassen. Bitte prüfen Sie örtliche Vorschriften und Designanforderungen für eine ordnungsgemäße Anwendung. Trespa übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf Ihre Verwendung dieses Dokuments.

Alle geistigen Eigentumsrechte, einschließlich Urheberrechte und anderer Rechte bezüglich des Inhalts der Website und dieses Ausdrucks der Website (einschließlich Logos, Marken, Dienstleistungsmarken, Software, Datenbanken, Audio- und Videoaufzeichnungen, Texten und Fotos) sind Eigentum von Trespa und/oder seinen Lizenzgebern.
® Trespa, Meteon, Pura, Pura NFC, Athlon, Izeon, TopLab, TopLab*PLUS*, TopLab*PLUS ALIGN*, TopLab*ECO-FIBRE*, TopLab*VERTICAL*, TopLab*BASE*, Trespa Essentials und Mystic Metallics, Virtuon, Volkern sind registrierte Markenzeichen von Trespa.

Für alle mündlichen und schriftlichen Erklärungen, Offerten, Angebote, Verkäufe, Bereitstellungen, Lieferungen und/oder Verträge und alle damit verbundenen Aktivitäten von Trespa gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen von Trespa International B.V. (Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V.), die am 20. Februar 2015 unter der Nummer 24270677 bei der Industrie und Handelskammer (NL) hinterlegt wurden und auf der Trespa-Website, www.trespa.com, zu finden sind und heruntergeladen werden können.

Alle mündlichen und schriftlichen Erklärungen, Offerten, Angebote, Verkäufe, Bereitstellungen, Lieferungen und/oder Verträge und alle damit verbundenen Tätigkeiten von Trespa North America, Ltd. unterliegen den Allgemeinen Verkaufsbedingungen von Trespa North America, die auf der Trespa-Website unter www.trespa.com/documentation zu finden und herunterzuladen sind. Eine Kopie dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt. Alle allgemeinen Geschäftsbedingungen mit Ausnahme der oben genannten Bedingungen werden abgelehnt und finden keine Anwendung, unabhängig davon, ob in Angebotsanfragen, Angebotsbestätigungen, auf Briefpapier und/oder in anderen Dokumenten der anderen Partei auf solche Bedingungen verwiesen wird, auch wenn Trespa diesen Bedingungen nicht ausdrücklich widerspricht.

DE3065 ▪ Version 3.0 ▪ Datum 01-2022



Bitte informieren Sie sich zusätzlich in der aktuellsten Version dieses Dokuments auf **www.trespa.info**