# RESOPAL Spa*Styling*®

## RESOPAL® SpaStyling® Eckprofil (Innen- und Außenecke)

**RESOPAL Spa***Styling*® Eckprofil (Innen- und Außenecke) ist ein silbern glänzendes Aluminiumprofil.

### 1. Einsatzgebiet

**RESOPAL Spa***Styling*® Eckprofil (Innen- und Außenecke) ist ein Aluminiumprofil zur Ausführung von Innen- und Außenecken mit **RESOPAL Spa***Styling*® **BOARD**.

### 2. Verarbeitung





In die Profilöffnungen von **RESOPAL Spa***Styling*® Eckprofil (Innen- und Außenecke) **RESOPAL Spa***Styling*® Verbindungsklebstoff angeben. Die Angabe von dem Klebstoff muss genau dosiert werden. Anschließend wird das Profil an der Längsseite von dem ersten **RESOPAL Spa***Styling*® **BOARD** auf dieses aufgeschoben. Die Verbindung zwischen Profil und **RESOPAL Spa***Styling*® **BOARD** muss wasserdicht ausgeführt werden. **RESOPAL Spa***Styling*® Verbindungsklebstoff, der aus den Profilen ausgequollen ist, muss sofort von der Oberfläche entfernt werden.


In die Profilöffnung des zweiten Schenkels vom **RESOPAL Spa***Styling*® Eckprofil (Innen und Außenecke) wird nun ebenfalls **RESOPAL Spa***Styling*® Verbindungsklebstoff angegeben.



Das zweite **RESOPAL Spa***Styling*® **BOARD** wird vor der Wand auf 3 mm Distanzhalter aufgesetzt, in das Eckprofil eingeschoben und anschließend in das Klebebett gedrückt. Die Verbindung zwischen Profil und **RESOPAL Spa***Styling*® **BOARD** muss wasserdicht ausgeführt werden. **RESOPAL Spa***Styling*® Verbindungsklebstoff, der aus den Profilen ausgequollen ist, muss sofort von der Oberfläche entfernt werden.

Weiterführende Informationen zur Verarbeitung von **RESOPAL Spa***Styling*® **BOARD** finden Sie in den Verarbeitungshinweisen für **RESOPAL Spa***Styling*®.

### 3. Profilquerschnitt – Länge 3050 mm

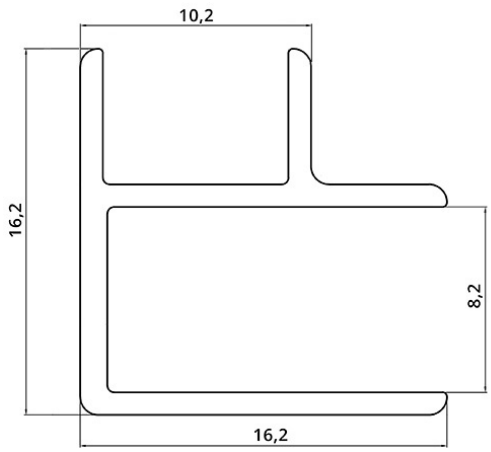



© Resopal GmbH, 02.05.2016, Änderungen vorbehalten

# RESOPAL SpaStyling®

Alle in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Angaben basieren auf dem aktuellen technischen Wissensstand, stellen jedoch keine Garantie dar. Eine Gewähr zur Eignung für bestimmte Einsatzzwecke oder Anwendungen wird nicht übernommen.


© Resopal GmbH, 02.05.2016, Änderungen vorbehalten

RESOPAL®