




Parkettboden






Technische Daten:

Abmessungen:

1860 x 189 x 15 mm

1900 x 189 x 14 mm

1900 x 189 x 15 mm

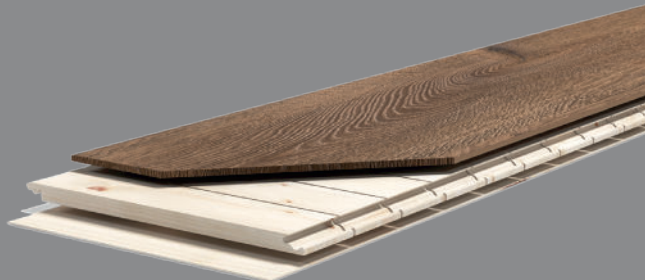

Produktaufbau:

Nutzschicht: 3 bzw. 4 mm Echtholz

Mittellage : 9 mm quergelegte Pappelholzlamellen

Gegenzug; 2 mm längsumlaufendes Pappelholz furnier

Leichte Fase längs- und stirnseitig

Oberflächenvergütung:

WOCA Naturöloberfläche oxidativ gehärtet - wohnfertig geölt.

Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltungspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet. Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

Verbindung:

Uniclic® längsseitiges und stirnseitiges Clicsystem

Verpackung:

1900 x 189 x 14 mm

1860 x 189 x 15 mm

1900 x 189 x 15 mm

Paket

8 Dielen / 2,87 m²

8 Dielen / 2,81 m²

8 Dielen / 2,87 m²

Palette

40 Pakete / 114,80 m²

40 Pakete / 112,40 m²

40 Pakete / 114,80 m²

Zertifizierung:

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1

Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben. Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Bitte Verlegeanleitung beachten.

